


چاپ نهم

Start Now!

کلید ساخت افزارهای Hardware

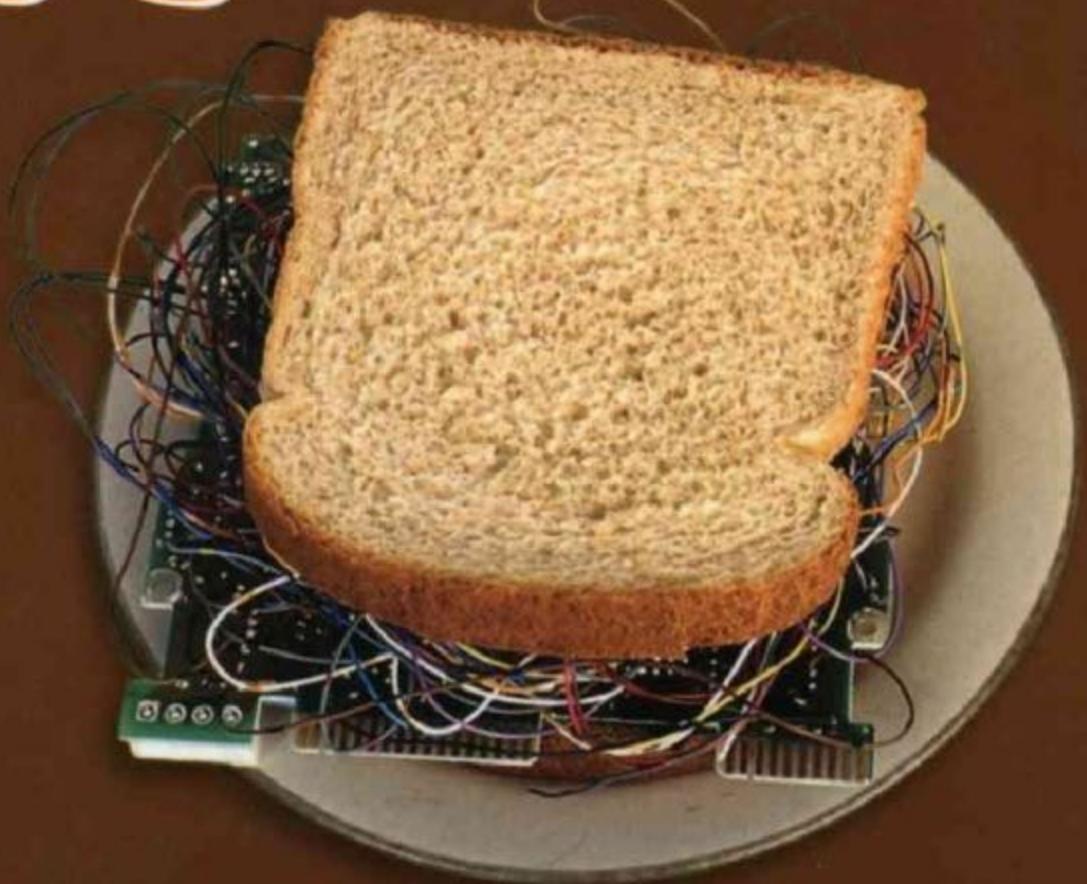

آشنایی با قطعات کامپیووتر

نصب و مونتاژ قطعات کامپیووتر

آشنایی با فناوری های جدید SATA و DDR2

احسان مظلومی

www.kelid.ir

«مجموعه کتابهای کاربردی کلید»

کلید

سخت افزار

Hardware

احسان مظلومی



سرشناسه	: مظلومی، احسان، ۱۳۵۴
عنوان و پدیدآور	: کلید سخت افزار = Hardware / احسان مظلومی.
مشخصات نشر	: تهران، کلید آموزش، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری	: ص ۸۰؛ مصور(رنگی)، جدول.
فروست	: مجموعه کتاب‌های کاربردی کلید / طراح و مجری مجموعه؛ منصور سجاد؛ ۲۴.
شبک	: ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۵۳-۵۰-۱
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیپا.
موضوع	: سخت افزار — راهنمای آموزشی.
موضوع	: کامپیوتر — طرح و ساختمان — راهنمای آموزشی.
ردیبندی کنگره	: TK7885/6
ردیبندی دیوی	: ۰۰۴/۰۷
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۰۸۹۹۵۶

کلید سخت افزار

از مجموعه

کلید - ۲۴

info@sajadco.com

طرح و مجری مجموعه؛ منصور سجاد

مؤلف: احسان مظلومی

مدیر تولید و طراح جلد: مهدی سجاد

ناشر: انتشارات کلید آموزش

شمارگان: ۵۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: چاپ نهم - اسفند ۱۳۸۹

شبک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۵۳-۵۰-۱

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

مرکز پخش: ۰۲۱-۶۶۹۵۳۰۷۳

۰۳۱۱-۲۲۲۳۷۲۵

۰۲۵۱-۷۷۳۵۴۱۱

- کلیه حقوق و حق چاپ متن، طرح روی جلد و عنوان کتاب با نگرش به قانون حمایت حقوق مؤلفان،

مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ محفوظ است و متخلطین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

- هرگونه استفاده از عنوان این مجموعه که به ثبت رسیده است ممنوع و متخلطین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر مجموعه کتابهای کاربردی

((کلید))

منصور سجاد

۱۳۸۶ مهر	:	چاپ اول
۱۳۸۹ اسفند	:	چاپ نهم

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به صورت پیام کوتاه به شماره‌ی زیر ارسال کنید:

093600 (5 3 5 4 3)
(K e l i d)

آموزش کامپیوتر با مجموعه کتابهای کلید

بر اساس نظرسنجی که در سال ۸۱ انجام شد، کتابهای کامپیوتر موجود در ایران با توجه به اینکه اکثر آنها متون خارجی ترجمه شده‌اند، با زیرساخت فرهنگی و همچنین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در ایران هماهنگ نیست. همچنین در

مبحث آموزش کمتر کتابی برای مخاطبین مبتدی منتشر شده است، مجموعه کتابهای کلید با هدف رفع این مشکلات تولید شده است. در این مجموعه با نگرش به سیستم نوین آموزش در دنیا، مباحث مختلف به صورت کامل‌کاربردی و قدم به قدم آموزش داده می‌شود و خواننده کتاب مستقیماً با پروژه‌های عملی درگیر می‌شود. به این ترتیب بدون اینکه از حجم اطلاعات ارائه شده وحشت کند با نرم‌افزار یا محیط مورد نظر آشنا شده و به صورت قدم به قدم آن را فرا می‌گیرد به صورتی که اگر اطلاعات قبلی او از کامپیوتر در حد یک اپراتور ساده باشد نرم‌افزار یا محیط مورد بحث مسلط مؤلفین این کتابها هر کدام در آنها توانایی عملی باشند و شده و به اجرای پروژه‌های عملی بپردازد. موضوع مورد نظر حرفه‌ای می‌باشند و آنان مدد نظر قرار گرفته است.

اطلاعات قبلی او از کامپیوتر در حد یک اپراتور ساده باشد

نرم‌افزار یا محیط مورد بحث مسلط

مؤلفین این کتابها هر کدام در

در انتخاب آنها توانایی عملی

دانلود کامپیوتر و ارتباطات

دانلود اینترنت از اینجا

کلید ایمیل

دانلود اینترنت از اینجا



یک سرآغاز خوب

شنایاق استفاده از وبلاگ می‌تواند به خوبی از این کتاب استفاده کند.

دومن جلد این مجموعه که ناشر قول داده است ۲۰ جلد از آن را

کد "کلید ایمیل" نام دارد.

E-mail



اکسپرس "Express"

خود استفاده کنید. جا

فارسی هم امکان تویه و

پاد می‌گیرید. ایده‌واریم با خواندن

یدا کنید.

این طور که معلوم است، در مجموعه

توسط انتشارات توسعه آموزش و با همکار

من شود، یعنی قدم به قدم و تصو

یانی ساده و کاربردی است. کتاب دیگر

رسیده "کلید Chat" نام دارد.

Chat



احتمالاً برای شما هم بیش از این است که

از همراهی کامپیوتر نمایند و می‌شود

از آنکه مفهوم این کتاب را می‌دانند و خود را بین

دید اما به توجه دلموه خود دست نیافریده این

می‌رسید که باید بوسنستی ازین و غیرا

دان سریع و اسان نیست کار گذاشت و در

به روش مناسب برای این کار این کار نقدم

احسن‌آیا و این ساده‌ترین رویش که به

هر رسمه استفاده از کامپیوتر آموزش

نتیجه خواهد بود این کتاب در این

خود نیازمندی‌های خود از این سعادت کتاب

رویکردی خوبی داشت از این کتاب

بالایی تقطیع شد و در تجربه خود دسترسی سریع

و اسان که دستاورده فرن جدید است با مشکل مواجه

می‌شود اما اخیراً انتشارات توسعه آموزش با

همکاری پخش محدود ناتوان ساخته

است که خواننده را از درک محتوای ناتوان ساخته

و در درآمدست باشد و دیگر دانسته باشند

سیاست این کتاب را می‌دانند و می‌شود

ویزکی‌های این می‌دانند به موسوعه بودن و

نتیجه خواننده می‌دانند باشد از همان مرحله افراد

بدون آنها شرکت کرد که استفاده از این کتاب

جاهزی اینها باشند و با استفاده از این کتاب

اسنایر جانشینی باشند و در این مجموعه سعی شده

رویکردی خوبی داشت از این کتاب

بالایی تقطیع شد و در تجربه خود دسترسی سریع

و اسان که دستاورده فرن جدید است با مشکل مواجه

می‌شود اما اخیراً انتشارات توسعه آموزش با



دانلود اینترنت از اینجا

فهرست مطالب

۷	پیش‌گفتار
۸	این کتاب برای چه کسانی است؟
۸	آنچه در این کتاب می‌خوانید
۹	چطور کامپیوتر بخریم؟
۱۱	فصل اول: انتخاب و خرید قطعات
۱۱	دو سؤال مهم
۱۲	برای چه کاری می‌خواهید کامپیوتر بخرید؟
۱۴	چقدر می‌خواهید هزینه کنید؟
۱۶	خرید قطعات
۱۷	فصل دوم: مونتاژ قطعات
۱۷	مواد لازم
۱۹	مادربرد (Mother board)
۲۱	نصب رم (Ram)
۲۴	نصب پردازنده (CPU)
۲۸	نصب فن پردازنده
۳۰	اتصال برق فن
۳۲	باز کردن کیس (Case)
۳۴	نصب پنل جانبی کیس
۳۵	نصب مادربرد
۳۶	اتصال کابل‌های کیس به مادربرد (Front panel control)

۳۸	اتصال فیش صدای جلو (Front audio)
۳۹	اتصال پورت‌های USB جلوی کیس (Front USB)
۴۳	نصب منبع تغذیه (Power supply)
۴۴	نصب درایوهای CD و DVD
۵۲	نصب هارددیسک
۵۶	نصب درایو فلاپی
۵۹	نصب کارت گرافیک
۶۳	نصب مودم
۶۴	نصب پورت‌های اضافی
۶۶	کارت‌های جانبی دیگر
۶۷	نصب فن‌های اضافی
۶۷	مرتب کردن سیم‌های درون کیس
۶۸	نصب پایه‌های کیس
۷۰	اتصال ماوس
۷۱	اتصال صفحه کلید
۷۲	نصب بلندگوها (Speaker)
۷۳	اتصال کابل برق اصلی
۷۴	اتصال مانیتور
۷۵	اتصال خط تلفن
۷۶	سخن آخر

پیش‌گفتار

در میان شاخه‌های مختلف علوم کامپیوتر، یکی از پر طرفدارترین‌ها، سخت‌افزار است. افراد بسیاری دوست دارند با قطعات کامپیوتر، کار کرد آنها و روش نصب قطعات (یا اصطلاحاً اس‌مبل) آشنا شوند. من هم یکی از کسانی بودم (و هستم) که علاقه بسیاری به این کار دارند. اولین کامپیوتری که خریدم (حدود ۱۴ سال پیش) یک کامپیوتر دست دوم بود. ولی به خاطر علاقه بیش از حد به سخت‌افزار و الکترونیک، در همان ماه اول، همه قطعات آن را چند بار باز و بسته کردم. همین علاقه باعث شد تا کامپیوتر بعدی را خودم مونتاژ کنم. و از آن موقع برای همه دوستان و فامیل کامپیوتر می‌خریدم یا مونتاژ قطعات را به آنها آموزش می‌دادم. همیشه هم به دنبال این بودم که یک کتاب آموزش سخت‌افزار و مونتاژ کامپیوتر به علاوه‌مندان ارائه دهم، ولی تاکنون به دلایل مختلفی نتوانسته‌ام. یکی از این دلایل، نبودن تصاویر مناسب از مراحل مونتاژ قطعات بوده. تا بالاخره با فراهم شدن یک دوربین دیجیتال مناسب و قطعات لازم،

نگارش این کتاب شروع شد. در این کتاب سعی کرد هام همه مراحل مونتاژ قطعات کامپیوتر را به صورت عملی و قدم به قدم، همراه با تصویر آموزش دهم. شما هم در کتاب مشاهده خواهید کرد که چطور از تعدادی قطعه، در پایان کار یک کامپیوتر کامل به دست می‌آوریم. امیدوارم مطالعه این کتاب برای شما نیز مفید واقع شود و بتوانید نیاز خود را به این گرایش از علوم کامپیوتر با مطالعه این کتاب رفع کنید.

این کتاب برای چه کسانی است؟

این کتاب برای علاقهمندان به کامپیوتر و سخت افزار و مخصوصاً کسانی که می‌خواهند روش مونتاژ کردن کامپیوتر را بیاموزند کاملاً مناسب است. اگر می‌خواهید خودتان قطعات مورد نیازتان را از بازار خریداری و مونتاژ کنید، می‌توانید به کمک این کتاب و کتاب (کلید خرید کامپیوتر) که از همین مجموعه منتشر شده، به هدفتان برسید. اگر به سخت افزار و کار کرد قطعات کامپیوتر علاقهمند هستید نیز، می‌توانید اینجا اطلاعات مناسبی بیابید.


آنچه در این کتاب می‌خوانید

در این کتاب، شما با همه قطعات سخت افزاری که یک کامپیوتر شخصی را تشکیل می‌دهند، آشنا خواهید شد و انواع آنها را خواهید شناخت. همچنین می‌آموزید که چگونه آنها را مونتاژ و نصب کنید. باز هم توصیه می‌کنم که قبل از خرید قطعات، کتاب کلید خرید کامپیوتر را نیز مطالعه

کنید تا بتوانید در انتخاب قطعات بهتر تصمیم‌گیری کنید. بهتر است همراه با این کتاب، کتاب کلید نصب ویندوز را هم خریداری و مطالعه نمایید. در آن کتاب، روش پارتیشن‌بندی هارددیسک، نصب ویندوز XP و Vista و همچنین نصب درایورها آموزش داده است.

چطور کامپیوتر بخریم؟

شما در واقع می‌توانید به دو روش کامپیوتر بخرید. روش اول این است که آن را به شکل آماده و مونتاژ شده خریداری کنید و روش دوم این است که قطعات دلخواهتان را جداگانه خریداری کرده و با مونتاژ آنها، یک کامپیوتر کامل داشته باشید. مزیت روش اول این است که در دسر کمتری دارد و برای افراد تازه کار کاملاً مناسب است. ولی اشکال‌هایی نیز دارد. مثلاً شما باید یک فروشنده مورد اعتماد پیدا کنید، که هم به صداقت وی اطمینان داشته باشید و هم به دانش و اطلاعاتش. در غیر این صورت ممکن است صاحب یک کامپیوتر مشکل دار و یا با قطعات نامناسب شوید. روش دوم زحمت و در دسر بیشتری دارد، ولی لاقل می‌توانید با مطالعه و مشورت، قطعاتی مناسب با نیاز و بودجه خود انتخاب کرده و کامپیوتر دلخواهتان را داشته باشید. در عین حال می‌توانید برای دوست و آشنا هم کامپیوتر بخرید و درآمدی برای خودتان دست و پا کنید.



فصل اول

انتخاب و خرید قطعات

همانطور که در کتاب کلید خرید کامپیوتر خواندید، برای خرید قطعات مختلف کامپیوتر، باید مدتی بررسی و تحقیق کنید. از دوستانتان، مجلات و بهخصوص اینترنت کمک بگیرید و سپس با توجه به بودجه و نیازتان، قطعات مختلف کامپیوتر را انتخاب کرده و خریداری نمایید. در اینجا چند نکته را که در کتاب کلید خرید کامپیوتر گفته شده، به طور خلاصه تکرار می‌کنم.

دو سؤال مهم

وقتی دوستان برای خرید کامپیوتر با من مشورت می‌کنند، من دو سؤال مهم از آنها می‌پرسم. یکی این که با کامپیوتر تان چه می‌خواهید بکنید؟ و دیگری این که برای این کار چقدر بودجه در نظر گرفته‌اید؟ این‌ها مهم‌ترین موضوعاتی هستند که برای خرید کامپیوتر باید در نظر داشت. پاسخ این دو سؤال و چند سؤال کوچک دیگر، به همراه قدری تحلیل و بررسی، معمولاً به خرید موفق یک کامپیوتر می‌انجامد.

۱- برای چه کاری می‌خواهید کامپیوتر بخرید؟

هنگام خرید هر کالایی، ابتدا باید به دلیل خرید آن و هدف خریدار توجه کرد. مطمئناً یک کامیون، قوی‌تر و همچنین گران‌تر از یک اتومبیل سواری معمولی است. ولی اگر کسی می‌خواهد اتومبیلی برای سفرهای درون شهری خانواده‌اش بخرد، مطمئناً یک کامیون برای او مناسب نیست، کامپیوتر هم مانند کالاهای دیگر، انواع مختلفی دارد و چه بسا گسترده‌گی انواع آن بیش از بسیاری از اجنباس دیگر است. افراد زیادی را سراغ دارم که مدتی پس از خرید کامپیوتر تازه فهمیده‌اند که آنچه خریده‌اند مطابق نیازشان نبوده و باید آن را تغییر دهند. اولین عاملی که هنگام خرید کامپیوتر باید به آن توجه کرد، هدف از خرید کامپیوتر است. همانطور که می‌دانید، کامپیوتراها انواع مختلفی دارند. مهم‌ترین عامل تفاوت کامپیوتراها، قدرت پردازش اطلاعات آنها است. طبیعتاً هر چه کامپیوترا قوی‌تر باشند، قیمت آنها نیز بیشتر است. البته ما همیشه به یک کامپیوتر قوی نیاز نداریم. بعضی از کارها احتیاج به کامپیوتر قوی ندارند و لازم نیست هزینه زیادی متحمل شویم. اگر می‌خواهید با کامپیوترا تن فقط کار تایپ و چاپ انجام دهید، یا مثلاً به اینترنت متصل شوید، یک کامپیوتر معمولی هم برای شما کافی است، تایپ کردن احتیاج به قدرت پردازش زیادی ندارد. ولی اگر می‌خواهید از کامپیوترا برای بازی استفاده کنید، بهتر است حتی الامکان قوی‌ترین کامپیوتر موجود در بازار را خریداری کنید. بازی‌های جدید معمولاً گرافیک بالایی دارند و معمولاً از پردازش‌های سه بعدی سنگین و

افکت‌های صوتی و تصویری زیادی بهره می‌برند، به همین علت برای اجرای بازی، به کامپیوتر قدرتمندی احتیاج دارید. در جدول زیر لیستی از عملکردهای مختلف کامپیوترها و میزان قدرتی را که هر عملکرد نیاز دارد می‌بینید. مقدارهای ذکر شده بر اساس حداقل و حداقل توان کامپیوترهای موجود در بازار است.

توان مورد نیاز	عملکرد
کم (حداقل کامپیوتر موجود در بازار)	تاپ، استفاده از اینترنت، پخش فیلم و موزیک.
متوسط	انجام کارهای دفتری، حسابداری، نرم‌افزارهای Office، کارهای گرافیکی ساده
زیاد	کارهای گرافیکی، طراحی، طراحی صنعتی، نرم‌افزارهای فنی، برنامه‌نویسی، تولید مالتی مدیا و اکثر نرم‌افزارهای جدید
بسیار زیاد	کارهای گرافیکی سنگین، طراحی‌های سه‌بعدی، کامپیوترهای سرور، بازی‌ها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی پیچیده

۲- چقدر می‌خواهید هزینه کنید؟

این دومین سؤال مهمی است که قبل از خرید کامپیوتر باید از خود بپرسید. درست است که برای تایپ کردن، یک کامپیوتر ضعیف هم کافی است، اما آیا ممکن نیست در آینده بخواهید کار دیگری نیز با آن انجام دهید؟ شاید لازم شود به خاطر کارتان از نرم‌افزارهای دیگری نیز استفاده کنید. یا بخواهید با آن بازی کنید. همچنین در نظر داشته باشید که اگر اکنون یک سیستم ارزان و ضعیف بخرید، احتمالاً در آینده به سادگی نخواهید توانست آن را ارتقا دهید یا بفروشید. همیشه پیشنهاد من به کسانی که با من مشورت می‌کنند این است: اگر مشکل مالی ندارید، حتی اگر نمی‌خواهید کار سنگین انجام دهید، برای مصارف خانگی یک کامپیوتر نسبتاً قوی را انتخاب کنید. فقط و فقط در صورتی کامپیوتر ضعیف بخرید که واقعاً مجبور باشید. در اکثر مواردی که کاربران یک کامپیوتر ارزان می‌خرند، پس از مدت کوتاهی از خریدن آن پشیمان می‌شوند. (منظور از کامپیوتر ارزان، کامپیوتراست که کم و بیش از رده خارج شده) من همیشه کامپیوتراهای موجود در بازار را به پنج دسته کلی تقسیم می‌کنم. (هم از نظر قیمت و هم از نظر توان)

- ۱ - کامپیوتراهای بسیار ضعیف و قدیمی و ارزان، که خرید آنها را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم.

- ۲ - کامپیوتراهای نسبتاً ضعیف (حداقل موجود در بازار) که برای مصارف خاص و محدودی مناسب هستند و باز هم توصیه می‌کنم آنها را نخرید.

۳ - کامپیوترهای متوسط و بالاتر از متوسط، که معمولاً بورس هستند و بیش از بقیه خرید و فروش می‌شوند.

۴ - کامپیوترهای قوی و گران‌قیمت. (که در صورت امکان توصیه می‌کنم حتماً از این نوع کامپیوترها بخرید)

۵ - کامپیوترهای بسیار قوی و گران‌قیمت که باز هم خرید آنها را توصیه نمی‌کنم، مگر آنکه پول اضافی داشته باشد.

قیمت کامپیوترهای مناسب در بازار همیشه بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است. (به علت اینکه با ورود مدل‌های جدید، قیمت‌ها مدام پایین می‌آید، این قیمت‌ها تغییر زیادی نخواهند کرد). کامپیوترهای گروه ۱ کمتر از ۴۰۰ هزار و کامپیوترهای گروه ۵ بیش از ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارند. این نکته را هیچ گاه فراموش نکنید: نه ارزان‌ترین اجنباس برای خرید مناسب است و نه گران‌ترین آنها.

نکته ...

قیمت کامپیوتر، برخلاف بسیاری از محصولات دیگر، مرتبًا کاهش می‌یابد. کامپیوترا که امروز ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد، یک سال بعد، در صورتی که نو باشد، بیش از ۴۰۰ هزار تومان قیمت نخواهد داشت. دلیل این امر آن است که تکنولوژی کامپیوتر، تکنولوژی بسیار پویایی است و در زمان کوتاهی مدل‌های جدیدتر و قوی‌تری به بازار می‌آیند و این امر موجب ارزان شدن مدل‌های قدیمی می‌شود. پس زیاد به این فکر نباشید که در آینده کامپیوتر خود را بفروشید و مدل بهتری بخرید. بهتر است همین الان هرچه می‌خواهید هزینه کنید که لاقل حسرت داشتن یک کامپیوتر خوب را نخورید.

خرید قطعات

خوب فرض می‌کنیم که دانش پایه لازم برای انتخاب قطعات را داریم، بررسی‌ها و مشورت‌هایمان را کرده‌ایم اکنون می‌خواهیم برای خرید قطعه اقدام کنیم. به چه روشی باید عمل کنیم؟ شما می‌توانید قطعات مورد نظرتان را از فروشگاه محل، شرکت‌هایی که در قسمت نیازمندی روزنامه پیدا می‌کنید و یا بازار کامپیوتر خریداری کنید. به نظر من بهترین راه رفتن به بازار کامپیوتر است. اگر شهر شما بازار مرکزی کامپیوتر یا راسته‌ی فروشگاه‌های کامپیوتراً دارد، بهترین کار رفتن به این بازارهاست. زیرا فروشگاه‌های محلی معمولاً تنوع زیادی در قطعات ندارند و مجبور خواهید شد به همان قطعاتی که موجود است قناعت کنید. در تهران بهترین مراکز برای خرید قطعات، مرکز کامپیوتر ایران، بازار رضا و بازار پایتخت هستند. در این مراکز شما می‌توانید هر قطعه‌ای را به راحتی بیابید، قطعات را با هم مقایسه کنید و بهترین قطعه را با ارزان‌ترین قیمت بخرید. همچنین شرکت‌های گارانتی کننده معتبر، معمولاً در همه این بازارها نمایندگی رسمی دارند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحات ۱۱ تا ۲۳ کتاب کلید خرید کامپیوتر مراجعه کنید.

فصل دوم

مونتاژ قطعات

خوب به بخش اصلی این کتاب رسیدیم که بیشترین حجم کتاب را نیز به خود اختصاص خواهد داد. من سعی کردم توضیحات نظری را کمتر کنم و سریع‌تر وارد مراحل عملی شوم. در هنگام معرفی هر قطعه، اگر توضیحی لازم باشد، همانجا اضافه می‌کنم. حالا فرض می‌کنیم که شما همه قطعات را خریده و به خانه آورده‌اید. اکنون چندین کارتن قطعه، یک میز کار و این کتاب را در مقابل خود دارید و می‌خواهید هر چه زودتر کامپیوتر خود را راهاندازی کنید. پس برویم سراغ کار عملی:

مواد لازم

قبل از هر کاری، باید مواد لازم را فراهم کنید. برای مونتاژ یک کامپیوتر، شما به این مواد احتیاج دارید:

- ۱ - یک پیچ‌گوشتی چهارسوی خوب.
- ۲ - یک پیچ‌گوشتی تخت.

- ۳ - یک فازمتر.
- ۴ - یک میز کار مناسب. (می‌توانید وسایل‌تان را روی زمین هم پهن کنید ولی بهتر است کار را روی میز انجام دهید)
- ۵ - یک سرنگ خمیر سیلیکون (می‌توانید از فروشنده‌های قطعه بخرید).
- ۶ - یک مچبند انتقال الکتریسیته ساکن.
- ۷ - یک پنس یا مو چین.
- ۸ - قطعات خریداری شده.

البته همه موادی که گفتم کاملاً لازم نیستند. در اکثر موارد شما به خمیر سیلیکون یا فازمتر نیاز پیدا نمی‌کنید. خود من اکثر اوقات مچبند را نمی‌بندم. ولی بودن آنها بهتر از نبودنشان است.


نکته ...

قبل از شروع کار، مچبند ضدالکتریسیته ساکن را به مج دستتان ببندید و سر دیگر آن را به یک شئ رسانا که به زمین وصل است متصل کنید. مثلاً کابینت، چهارچوب در، لوله آب یا گاز. با این کار الکتریسیته ساکن موجود در بدن شما به زمین منتقل می‌شود و از آسیب دیدن قطعات جلوگیری می‌شود. اگر مچبند ندارید، قبل از دست زدن به هر یک از قطعات، زمین را لمس کنید تا الکتریسیته ساکن بدنتان تخلیه شود.

مادربرد (Mother board)

اولین قطعه‌ای که با آن سرو کار داریم، مادربرد (Mother board) یا مین‌برد (Main board) است. این قطعه، برد اصلی کامپیوتر است که بقیه قطعات روی آن نصب می‌شوند یا با کابل به آن متصل می‌شوند. مادربردها انواع مختلفی دارند، ولی تفاوت اصلی آنها در این است که چه مدل پردازنده‌هایی روی آنها نصب می‌شود. از این حیث، مادربردها دو دسته هستند:


- ۱ - مادربردهایی که پردازنده INTEL روی آنها نصب می‌شود.
 - ۲ - مادربردهایی که پردازنده AMD روی آنها نصب می‌شود.
- قطعاً شما هنگام خرید، از این موضوع به اندازه کافی مطلع بوده‌اید. به هر حال این دو نوع مادربرد تفاوت ظاهری چندانی ندارند. فقط شکل سوکت مربوط به پردازنده روی آنها کمی متفاوت است. این مادربردی است که من به تازگی خریده‌ام و می‌خواهم قطعات را روی آن نصب کنم. (تصویر ۱)

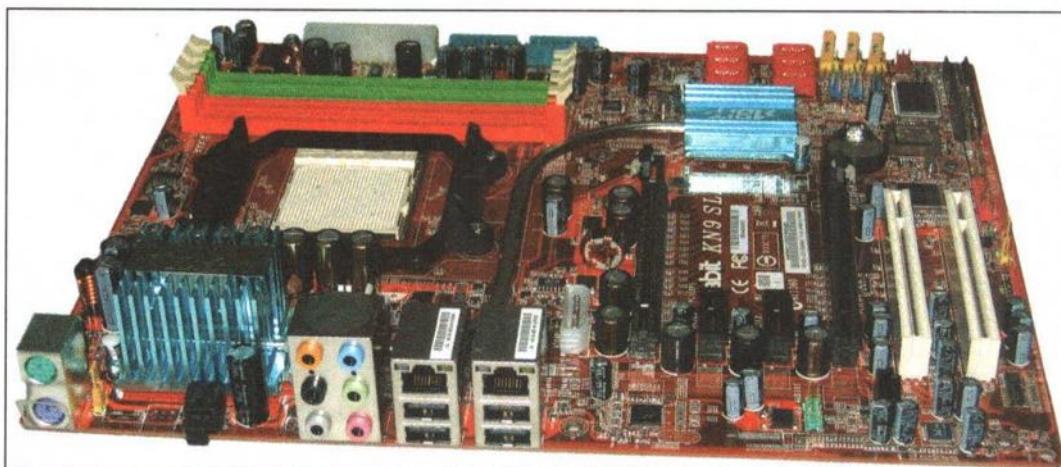

تصویر ۱

حتماً انتظار دارید بخش‌های مختلف مادربرد را معرفی کنم. ولی من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم. در این مرحله همین که دیدی کلی راجع به مادربرد داشته باشیم کافی است. هنگام نصب هر قطعه، با محل نصب آن در مادربرد آشنا خواهیم شد.

مادربرد من، برای پردازنده‌های AMD ساخته شده. این هم یک نمونه از مادربردهایی که پردازنده Intel را پشتیبانی می‌کنند. (تصویر ۲)

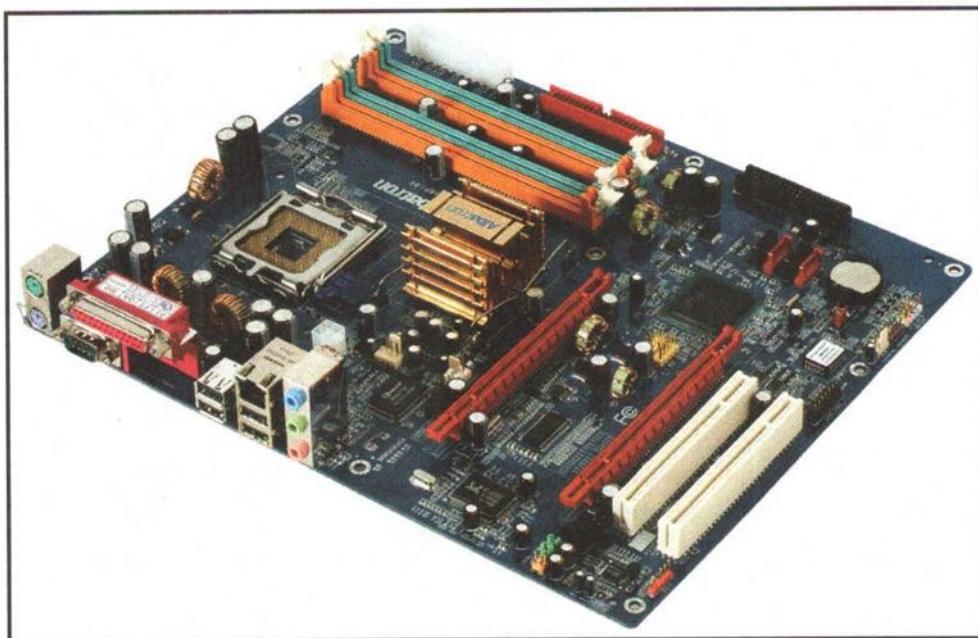

تصویر ۲

مادربرد باید داخل کیس نصب شود. ولی پیش از این کار، بهتر است تعدادی از قطعات را روی آن نصب کنیم و سپس همگی را درون کیس قرار دهیم. چون وقتی مادربرد درون کیس قرار می‌گیرد، لبه‌های کیس مقداری از آزادی عمل ما را می‌گیرند. مادربرد را از جعبه‌اش خارج کنید و روی میز قرار دهید. (معمولًاً چند قطعه دیگر هم در جعبه مادربرد هست. فعلًاً آنها را کنار بگذارید)

نکته ...

مادربرد را مستقیماً روی میز نگذارید، یک قطعه یونولیت یا فوم زیر آن قرار دهید تا در اثر فشار، مدارها و پایه‌های زیرش آسیب نبینند.

نصب رم (Ram)

رم، در واقع حافظه کوتاه مدت کامپیوتر است. هر برنامه‌ای را که بخواهیم اجرا کنیم، ابتدا از هارددیسک فرآخوانی شده و وارد رم می‌شود. اجازه دهید یک مثال بزنم. فرض کنیم که شما یک فایل Word را روی کامپیوتر ذخیره کرده‌اید، این فایل در هارددیسک قرار گرفته است. اگر بخواهید روی آن تغییری انجام دهید، روی آن دوبار کلیک می‌کنید تا اجرا شود، در این مرحله فایل فرآخوانی شده و وارد رم می‌شود. همه عبارات جدیدی که تایپ می‌کنید به رم منتقل می‌شوند و تازمانی که شما گزینه Save را کلیک نکرده‌اید، در هارددیسک ذخیره نمی‌شوند. با بستن فایل، اطلاعات آن از رم خارج می‌شود. هرچه ظرفیت رم بیشتر باشد و تکنولوژی پیشرفته‌تری داشته باشد، سرعت انتقال و پردازش اطلاعات و در نتیجه سرعت کامپیوتر شما افزایش می‌یابد. در اولین قدم، می‌خواهیم رم را روی مادربرد نصب کنیم. (تصویر ۳)




تصویر ۳

آن را از جعبه یا کیسه‌ی محافظش خارج کنید. سعی کنید دستتان به پایه‌های آن نخورد. این رم از نوع DDR2 است. رم‌های DDR و SD هم از نظر شکل ظاهری و روش نصب، تفاوت چندانی با این رم ندارند.

نکته ...

هنگام خرید قطعات، کاملاً مراقب باشید که قطعات خریداری شده از نظر تکنولوژی و روش نصب با هم سازگار باشند و اصطلاحاً به هم بخورند.

دقت کنید که یک شکاف کوچک در بین پایه‌های رم قرار دارد اکنون بیایید به محل نصب رم روی مادربرد نگاهی بیاندازیم. (تصویر ۴)

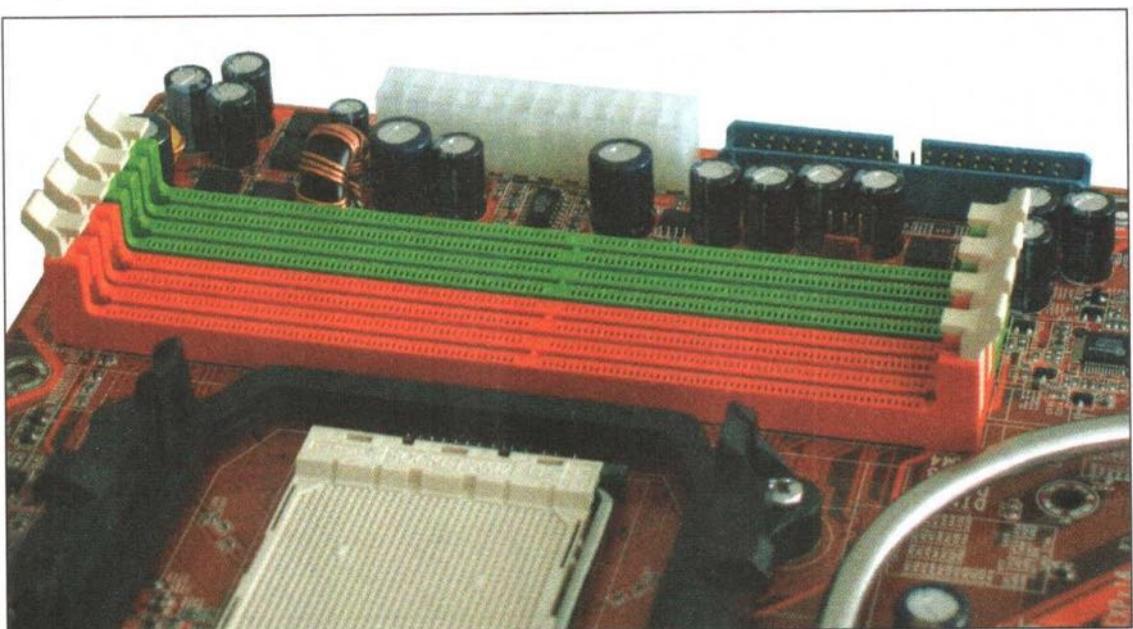

تصویر ۴

این مادربرد چهار چاک (SLOT) برای نصب رم دارد. اگر یک ماجول رم دارید، می‌توانید آن را در هر یک از چاک‌ها نصب کنید. ترجیحاً آن را در جایی نصب کنید که کمترین مزاحمت را برای ادامه کار ایجاد

کند. من آن را در دورترین چاک به CPU نصب می‌کنم. به این صورت هنگام نصب CPU دستم بازتر است و در ضمن، رم مزاحم گردش هوا در اطراف CPU نخواهد شد. ابتدا گیرهای کوچک دو طرف چاک را باز کنید. می‌بینید که یک برآمدگی در آن وجود دارد. این برآمدگی باید در چاک رم قرار گیرد. به این صورت جهت قرار دادن رم هم مشخص خواهد شد. رم را با احتیاط در جای خود قرار دهید. (تصویر ۵)




تصویر ۵

پس از قرار دادن رم در جای خود، دو طرف آن را به آرامی به پایین فشار دهید تا رم در چاک قرار گیرد و گیرهای بسته شوند. (تصویر ۶) (گیرهای به‌طور خودکار بسته خواهند شد)

نکته ...

اگر رم جا نرفت، آن را زیاد فشار ندهید، ممکن است رم یا مادربرد آسیب ببینند. آن را خارج کنید و دوباره جا بزنید.

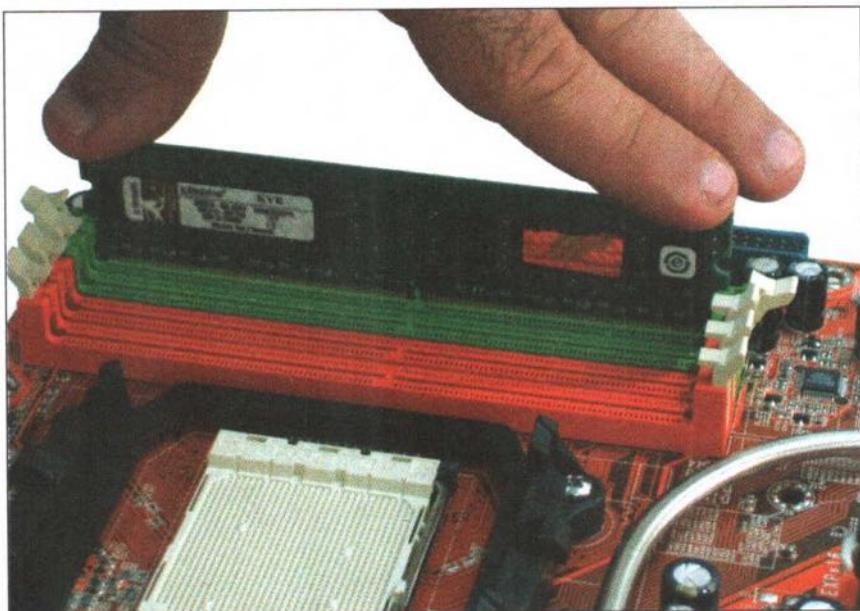

تصویر ۶

(CPU) نصب پردازنده

در اینجا پردازنده‌ای که می‌خواهیم روی مادربرد نصب کنیم، از نوع AMD است. البته روش نصب پردازنده‌های Intel هم چندان تفاوتی ندارد. خوب، پردازنده را به دقت از جعبه‌اش خارج کنید. در جعبه پردازنده، معمولاً این اقلام را مشاهده خواهید کرد. (تصویر ۷)

پردازنده، فن و رادیاتور، دفترچه راهنمای کارت گارانتی.

البته در بعضی موارد، باید فن را جداگانه بخرید. همچنین بعضی از شرکت‌های گارانتی کننده، کارت گارانتی را در جعبه قرار نمی‌دهند. بلکه آن را به صورت برچسب روی کالا یا جعبه می‌حسابند.




تصویر ۷

باز هم با لمس یک فلز متصل به زمین، الکتریسیته ساکن بدنتان را تخلیه کنید.

نکته ...


بهتر است جوراب پلاستیکی نپوشید تا در اثر راه رفتن، الکتریسیته ساکن در بدنتان جمع نشود.

پردازنده را به دقت از محفظه پلاستیکی اش خارج کنید. اکنون نگاهی به آن بیاندازید. (تصویر ۸)

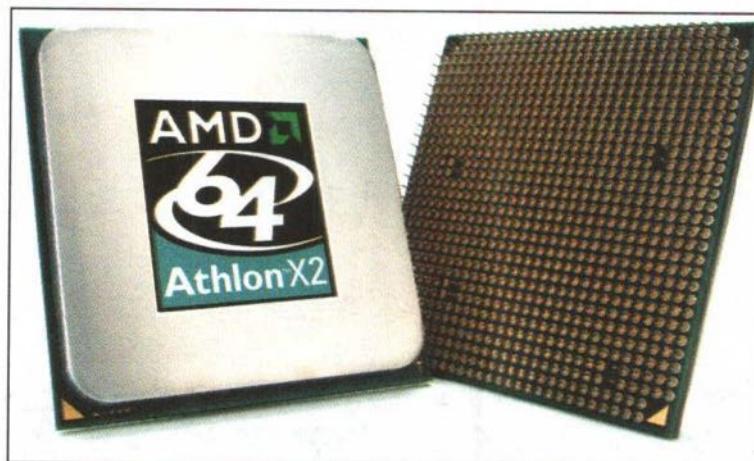


تصویر ۸

می‌بینید که در یکی از گوش‌ها، یک مثلث طلایی دیده می‌شود. این مثلث را به خاطر بسیارید. (در بعضی از پردازنده‌ها، این مثلث در سطح زیرین پردازنده قرار دارد). اکنون محل نصب پردازنده در مادربرد را بررسی می‌کنیم. (تصویر ۹)

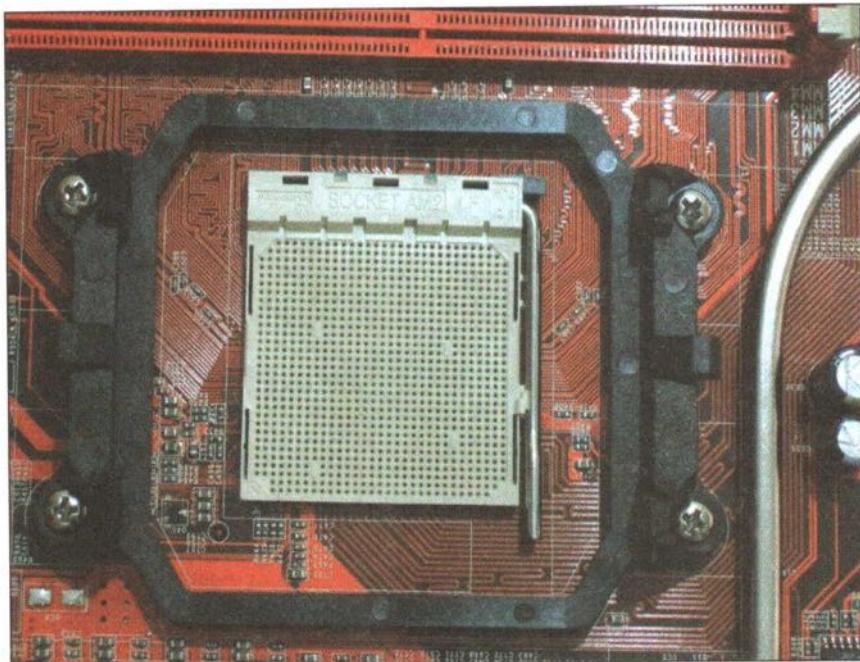

تصویر ۹


با کمی دقیق، یک مثلث کوچک را در یکی از گوشهای سوکت می‌بینید، مثلث طلایی روی پردازنده باید روی این مثلث قرار گیرد. یک میله فلزی یا پلاستیکی در کنار سوکت پردازنده دیده می‌شود. آن را کمی به سمت بیرون فشار دهید و باز کنید. (تصویر ۱۰)

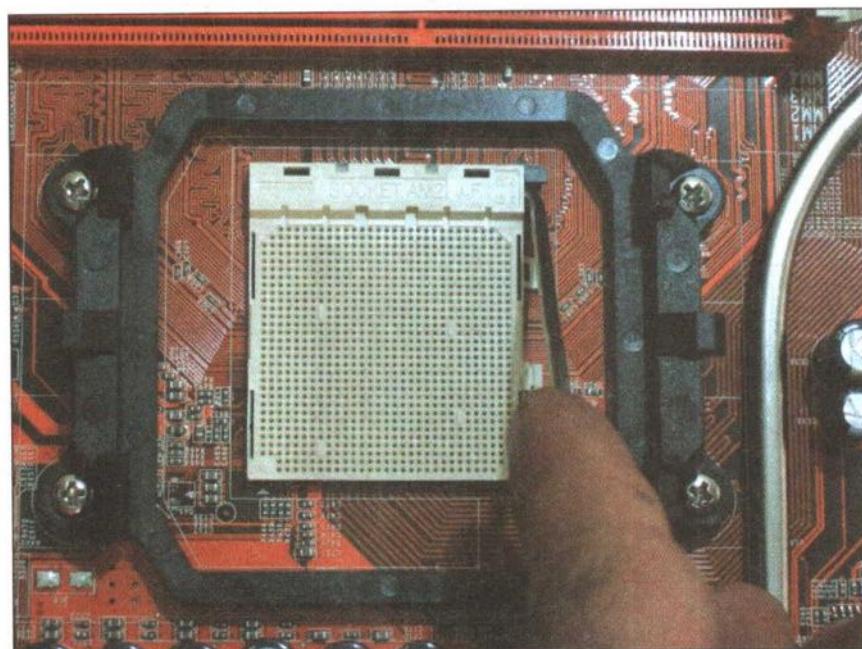

تصویر ۱۰

اکنون با دقت پردازنده را در جای خودش قرار دهید. همه پین‌ها باید کاملاً در سوراخ‌های سوکت فرو بروند و پردازنده در حالت افقی قرار گیرد. میله‌ای را که باز کرده بودید، به همان روش بیندید. این کار باعث می‌شود که پردازنده در جای خودش ثابت شود و تکان نخورد.

(تصویر ۱۱)

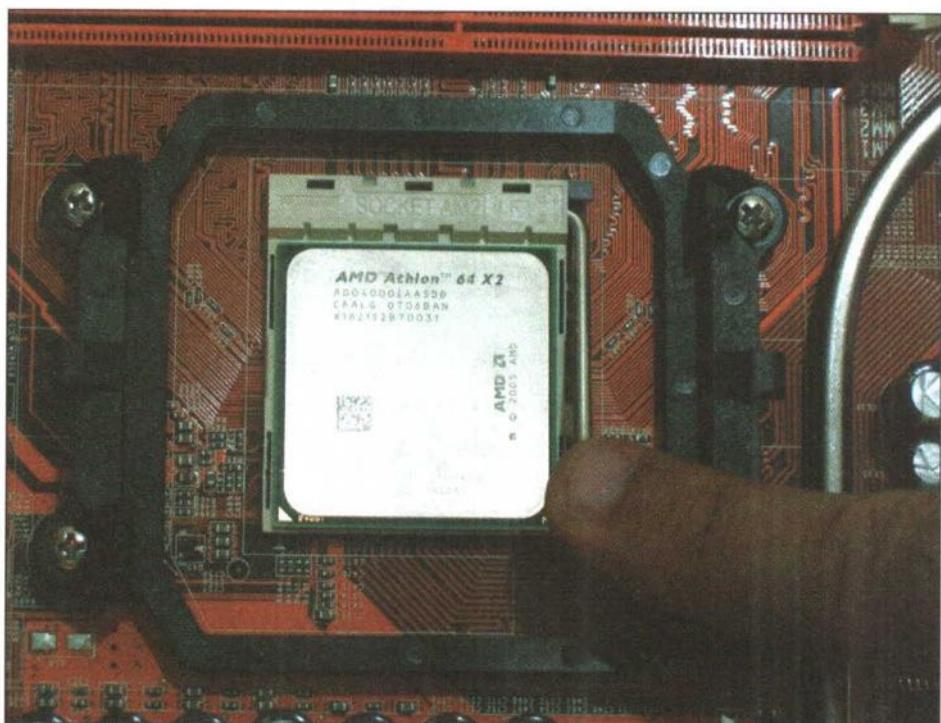


تصویر ۱۱

نکته ...

- ۱- دقت کنید که پین‌های پردازنده بسیار حساس هستند و با کمی فشار می‌شکنند. اصلاً فشار ندهید، وقتی پردازنده در جای خود قرار گیرد، به راحتی در سوکت فرو می‌رود.
- ۲- سعی کنید انگشتانتان پایه‌های پردازنده را لمس نکنند.

نصب فن پردازنده


معمولًاً یک محافظ پلاستیکی سطح زیری فن را پوشانده است. آن را با احتیاط جدا کنید. می بینید که یک ماده خمیر مانند در محل تماس فن با پردازنده وجود دارد. آن را جدا نکنید. این ماده در واقع نوعی ابر رسانای حرارتی است که به خمیر سیلیکون معروف است و باعث می شود حرارت پردازنده خیلی راحت تر به رادیاتور منتقل شده و دفع شود. (تصویر ۱۲)

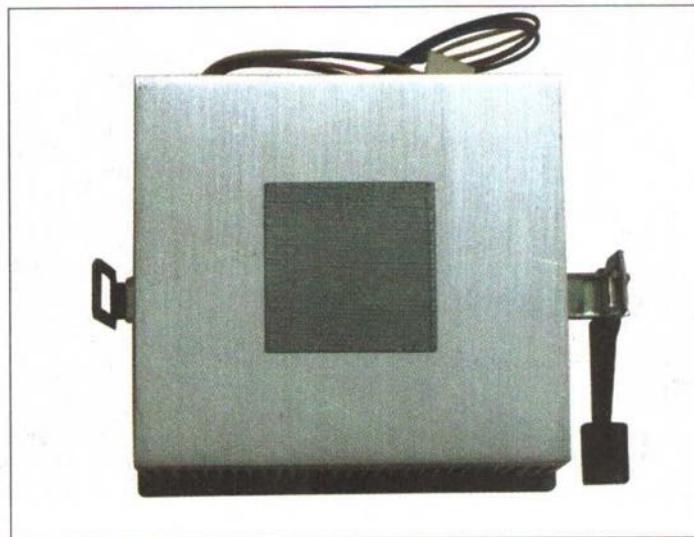

تصویر ۱۲

(من اولین باری که این نوع فن ها را دیدم، فکر کردم این ماده مانع انتقال حرارت می شود و با پیچ گوشتی آن را تراشیدم. البته شانس آوردم و قبل از آسیب دیدن پردازنده متوجه شدم که چه دسته گلی به آب داده ام). اگر این ماده روی فن وجود ندارد، یا اگر می خواهید کار زیادی از کامپیوتر بکشید و می ترسید که حرارت خیلی زیادی در پردازنده تولید

شود، می‌توانید یک سرنگ خمیر سیلیکون از بازار بخرید و مقداری خمیر سیلیکون روی این نقطه تزریق کنید. ولی معمولاً همین خمیر سیلیکون موجود کافی است. (تصویر ۱۳)

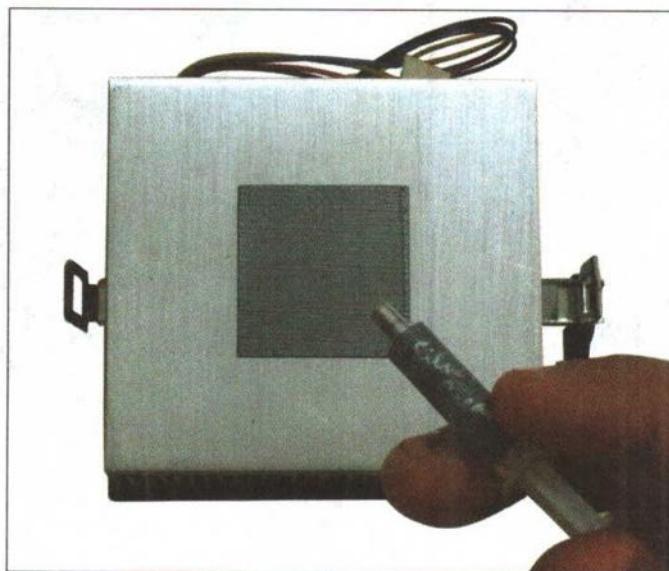


تصویر ۱۳

نکته ...

اگر خمیر سیلیکون به جایی مالیده شود به راحتی پاک نمی‌شود و هیچ وقت هم خشک نخواهد شد. پس مواضع باشید.

اکنون با دقت فن را روی پردازنده قرار دهید. می‌بینید که دو گیره در دو طرف فن قرار دارد. این گیره‌ها باید در پایه‌هایی که روی مادربرد تعییه شده قرار گیرند. ابتدا گیره‌ی ساده را در پایه خودش قرار دهید. فن را در جای خود نشانده و گیره دوم را هم (که معمولاً یک دستگیره یا زائده دارد) در جای خود قرار دهید. سپس دستگیره پلاستیکی روی پایه را به جهت مخالف بچرخانید تا فن کاملاً در جای خود محکم شود. (تصویر ۱۴)

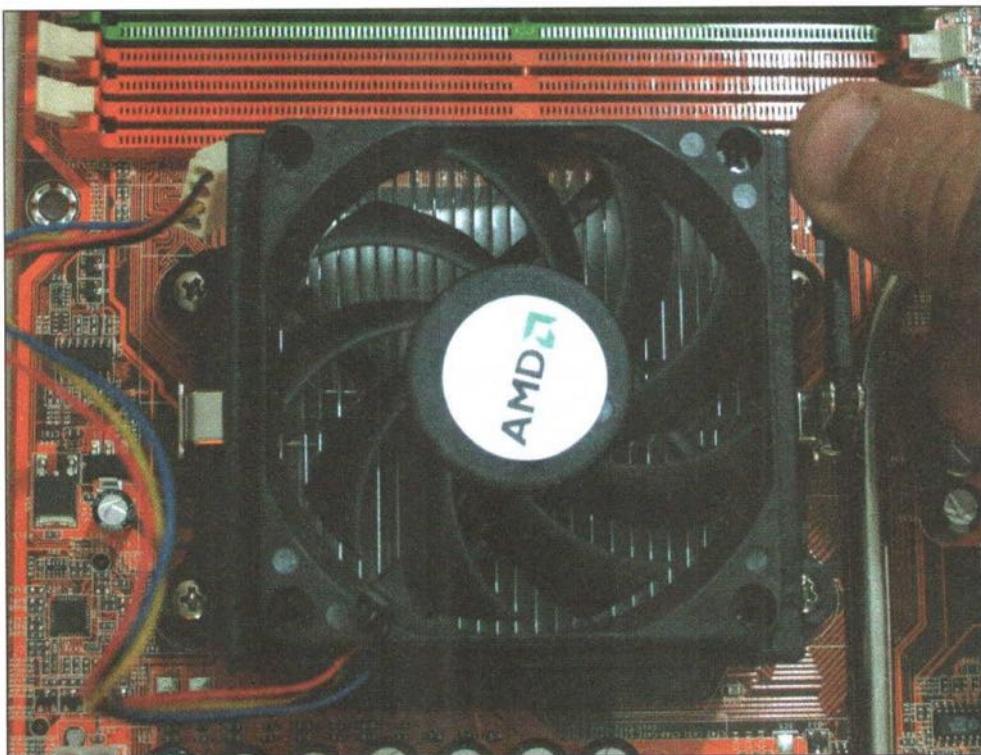


تصویر ۱۴

نکته ...

- ۱- این کار ممکن است کمی به زور نیاز داشته باشد. نترسید تا جایی که فکر می‌کنید مناسب است دستگیره سیاه رنگ را فشار دهید.
- ۲- در بعضی از فن‌ها شکل این دستگیره با چیزی که می‌بینید تفاوت دارد. بعضی هم دو دستگیره دارند و بعضی‌ها دستگیره‌ای ندارند و باید گیره دوم را به کمک پیچ‌گوشتی جا بیاندازید. ولی روش کار در کل تفاوت چندانی ندارد. با کمی بررسی، روش را فرا خواهید گرفت.

اتصال برق فن

اکنون باید سوکت برق فن را روی مادربرد نصب کنید. محل نصب آن در اطراف پردازنده است و معمولاً با نام CPU Fan مشخص می‌شود. شکل سوکت نیز جهت نصب را تعیین می‌کند. (تصویر ۱۵)

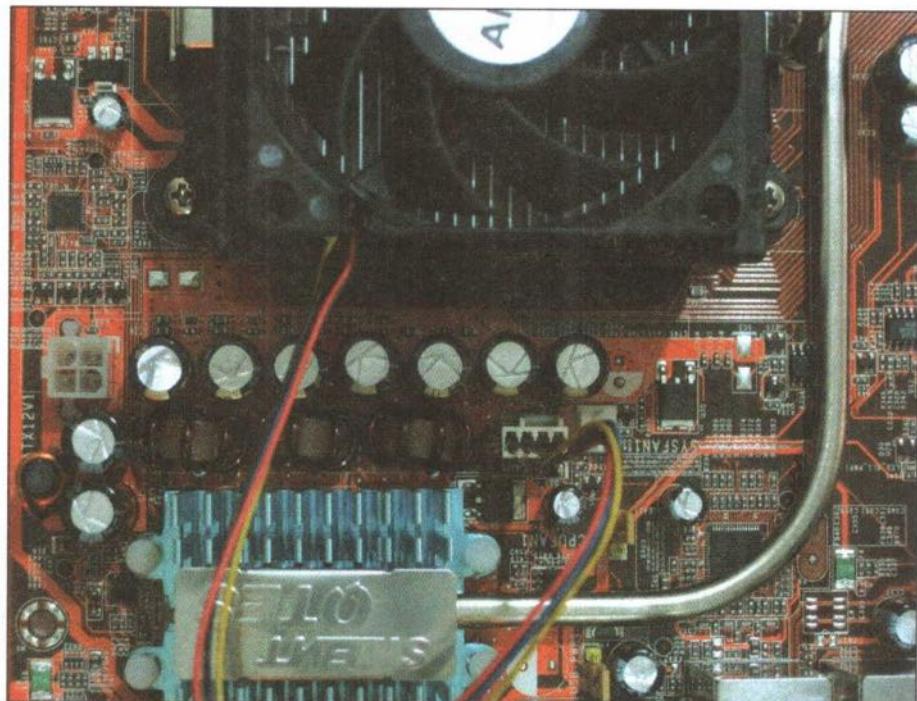

تصویر ۱۵

نکته ...

اگر به OverClock کردن و بازی‌های سنگین علاقه دارید، بهتر است یک فن حرفه‌ای بخرید. فن‌های حرفه‌ای بزرگتر هستند و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، مانع داغ شدن پردازنده در شرایط کاری سنگین می‌شوند. نمونه‌ای از فن‌های حرفه‌ای را در (تصویر ۱۶) می‌بینید.



تصویر ۱۶

باز کردن کیس (Case)

خوب، دو مرحله حساس کار انجام شد. رم و پردازنده در جای خود قرار گرفتند. اکنون باید مادربرد را به داخل کیس منتقل کنیم.

کیس را از جعبه‌اش خارج کنید. تعدادی پایه و پیچ و یک سیم برق درون کیس قرار دارد. پایه‌ها را از کیسه پلاستیکی در آورید. به کمک این پایه‌ها باید مادربرد را به کیس متصل کنیم. پایه‌ها ممکن است پلاستیکی یا فلزی باشند. بهتر است از پایه‌های پلاستیکی استفاده کنید، ولی اگر پایه‌های موجود در کیس، فلزی هستند، در محل اتصال آنها به




تصویر ۱۷

مادربرد، از واشرهای کائوچویی استفاده کنید تا هیچ اتصال الکتریکی بین کیس و مادربرد برقرار نشود. در (تصویر ۱۷) چند نوع

پایه فلزی و پلاستیکی و واشر کائوچویی را مشاهده می‌کنید.

در اصلی کیس را باز کنید (وقتی کیس رو به شماست، این در سمت چپ قرار دارد). این در با ۲ یا ۳ پیچ به کیس متصل شده است که با باز کردن آنها و کشیدن در به طرف بالا، می‌توانید آن را باز کنید. اکنون نگاهی به سینی کیس (یک لایه فلزی مسطح که داخل کیس قرار دارد) و مادربردتان بیاندازید و در آنها به دنبال سوراخ‌های پایه‌ها

بگردد. اگر لازم است مادربرد را روی سینی کیس قرار دهید تا متوجه شوید کدام یک از سوراخ‌های مادربرد دقیقاً مقابله سوراخ‌های کیس قرار می‌گیرند. پایه‌ها را در همان سوراخ‌ها روی سینی کیس پیچ کنید.
(برای این کار، ابتدا کیس را به بغل بخوابانید) (تصویر ۱۸)

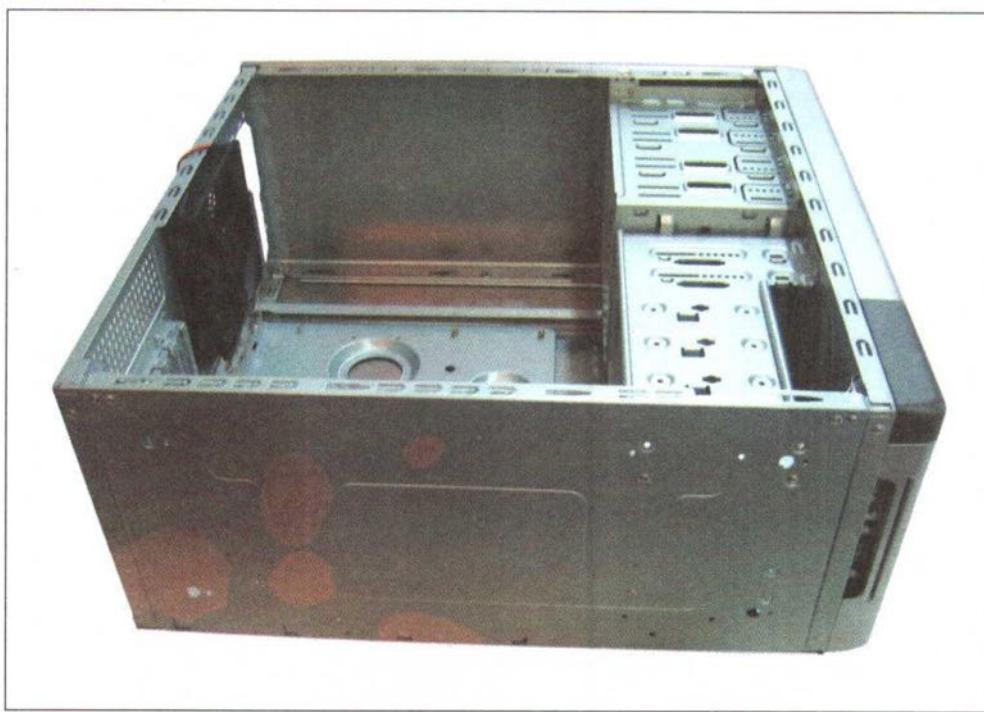

تصویر ۱۸


نکته ...

- ۱- همه کارت‌های گارانتی را جدا کرده و برای روز مبادا توی یک جعبه یا کیسه نایلون بگذارید. (البته امیدوارم به آنها محتاج نشوید)
- ۲- بعد از نصب هر قطعه، مقوایها و پلاستیک‌های بدرد نخوری را که از آن باقی مانده در یک کیسه پلاستیکی بربیزید. باقی مانده‌های بدرد بخور (مثل محافظات و جعبه‌های کوچک و دفترچه راهنمای) را هم داخل جعبه‌های خودشان گذاشته و کنار بگذارید. و گرفته دور و برтан چنان شلوغ می‌شود که برای یافتن قطعات ریز باید کلی بگردد. در ضمن ممکن است پایتان روی قطعه‌ای برود و توی خرج بیافتد.

نصب پنل جانبی کیس

پیش از اینکه مادربرد را داخل کیس بگذارید، نگاهی هم به پنل جانبی کیس بیاندازید. (تصویر ۱۹)

همه درگاه (Port)‌های ورودی و خروجی مادربرد از این پنل خارج می‌شوند. سوراخ‌های این پنل را با پورت‌های موجود در مادربردتان مقایسه کنید. اگر این سوراخ‌ها بر هم منطبق نیستند، باید پنل را عوض کنید. معمولاً در جعبه مادربرد یک پنل هم هست. (تصویر ۲۰)

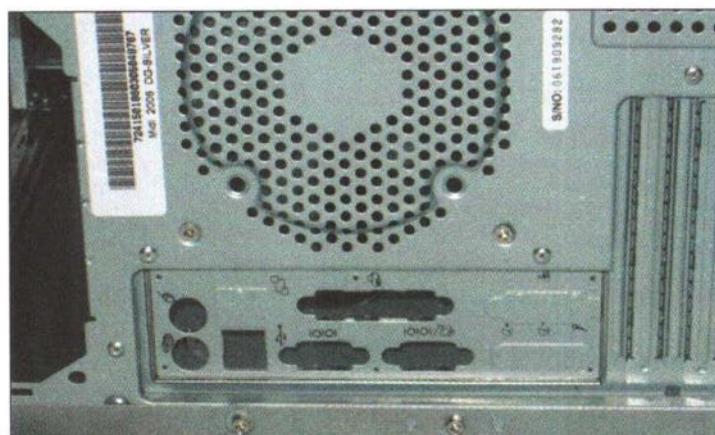

تصویر ۱۹




تصویر ۲۰

پنل نصب شده در کیس را به کمک یک پیچ گوشته تخت از جای خود خارج کنید و پنل جدید را به جای آن قرار دهید. (اگر پنل کمی لق بود، به کمک پیچ گوشته‌های آن را بازتر کنید تا کاملاً در جای خود محکم شود).

نصب مادربرد

حالا مادربرد را روی سینی کیس قرار دهید. به طوری که همه درگاهها با پنل منطبق شوند و سوراخ‌های پیچ‌ها هم روی هم بیفتدند. پیچ‌های چهارسوی کوچکی که همراه کیس هستند را خارج کنید. روی هر کدام از آنها یک واشر کائوچویی بیاندازید و مادربرد را به کیس پیچ کنید. اگر پایه‌ها پلاستیکی هستند، ابتدا آنها را به کیس پیچ کنید و سپس مادربرد را با کمی فشار، روی آنها جا بیاندازید. سعی کنید زیر همه نقاط مادربرد پایه وجود داشته باشد تا در اثر فشار ناشی از نصب قطعات بعدی، مادربرد آسیب نبیند. (تصویر ۲۱)

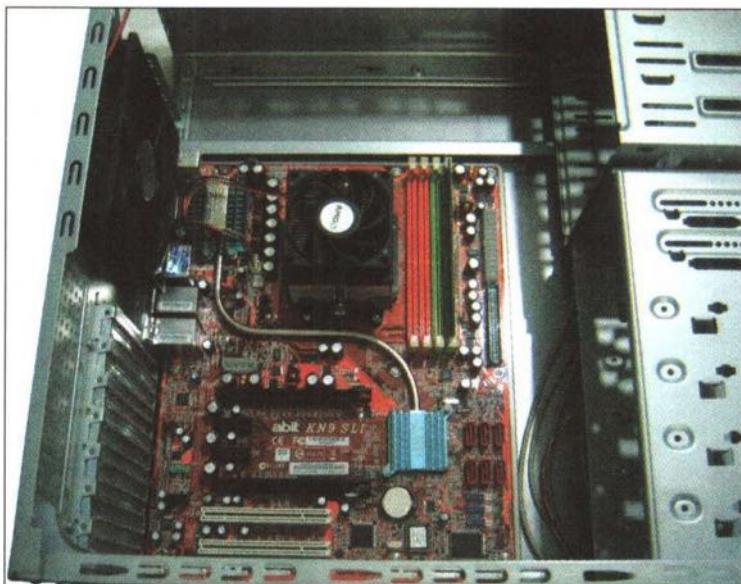

تصویر ۲۱


نکته ...

پس از جا افتادن، باید همه پورت‌های مادربرد از پنل جانبی خارج شوند. اگر جلوی تعدادی از پورت‌ها پوشیده شده است، ابتدا به کمک پیچ‌گوشی یا با دست، درپوش‌ها را جدا کنید.

اتصال کابل‌های کیس به مادربرد (Front panel control)

یکی از سخت‌ترین مراحل مونتاژ کامپیوتر همین مرحله است. تعدادی کابل و سوکت داریم که باید همه را به دقت به مادربرد متصل کنیم. در این مرحله معمولاً لازم است که دفترچه راهنمای مادربرد را بررسی کنیم، چون محل اتصال کابل‌ها در مادربردهای مختلف متفاوت است. محل اتصال سیم‌ها به مادربرد معمولاً در یکی از گوشه‌های مادربرد قرار دارد. (تصویر ۲۲)


ابتدا به سوکتها و نوشته‌های کنار آنها خوب دقت کنید. سپس در دفترچه راهنمای مادربرد، به بخش Front panel control مراجعه کنید (ممکن است این بخش با نام دیگری مشخص شده باشد، ولی از شکل آن می‌توانید پیدایش کنید). در این دفترچه دقیقاً مشخص شده که هر سوکت، برای اتصال کدام سیم است.

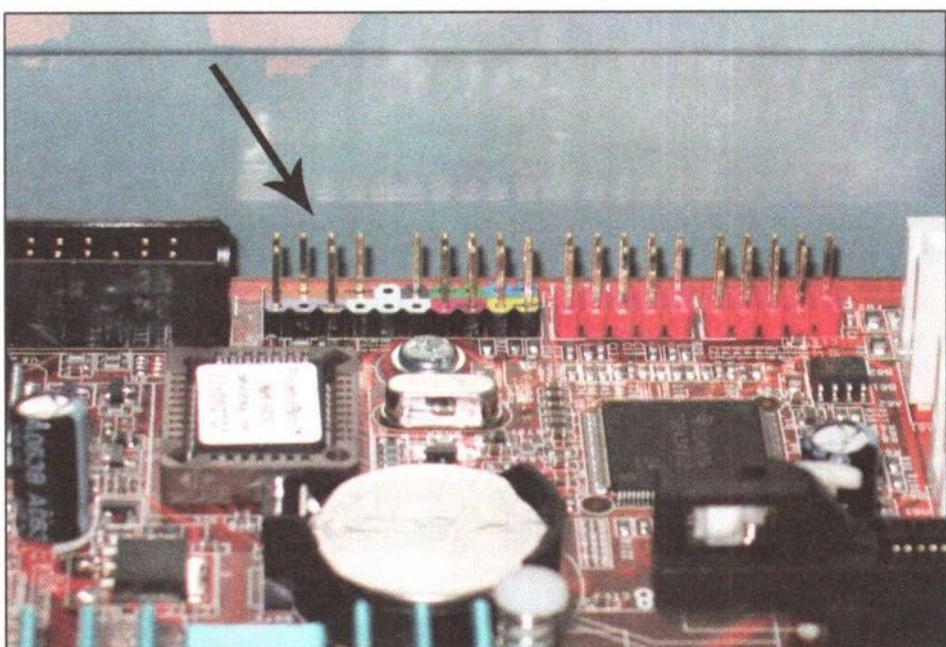

تصویر ۲۲


این اسامی، به طور خلاصه روی خود مادربرد هم نوشته شده. مثلاً به جای Reset switch نوشته شده reset SW و با یک خط کوچک به سوکت محل نصب آن اشاره شده. همچنین معمولاً هر چند پین که یک سوکت را تشکیل می‌دهند بارنگ خاصی مشخص شده‌اند. اکنون به سیم‌هایی که از مادربرد می‌آیند دقت کنید. (سیم‌های Front panel معمولاً رنگارنگ هستند) روی هر یک از سوکتها، اسم آن نوشته شده. با دقت هر سوکت را روی پین‌های مربوط به خودش جا بزنید.

(تصویر ۲۳)

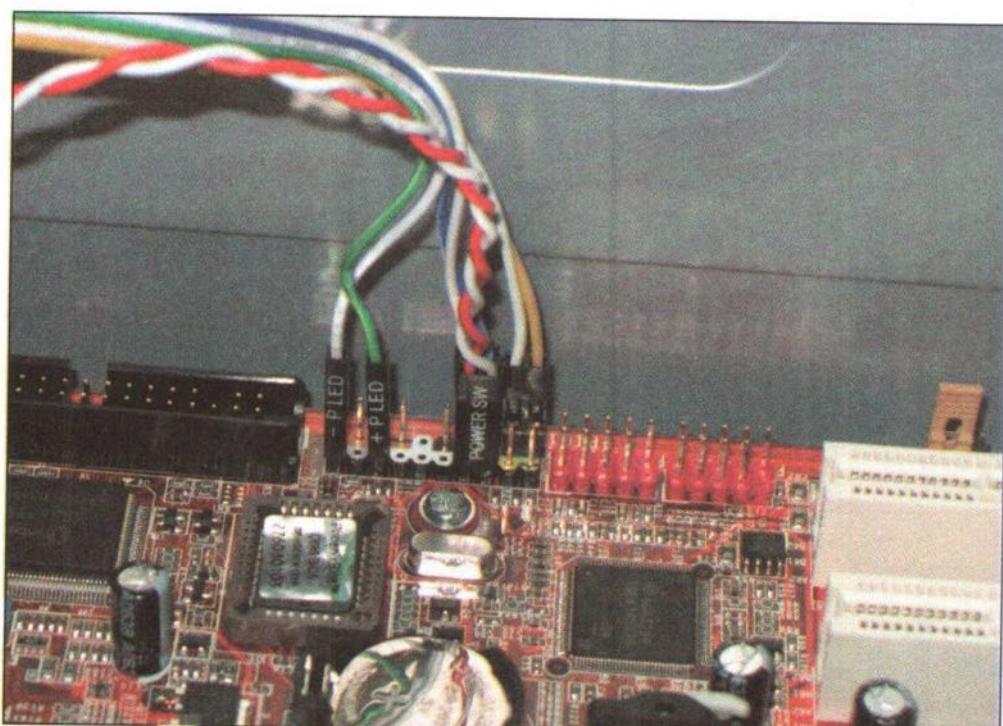

تصویر ۲۳


تصویری دقیق‌تر از اتصال کابل‌ها. (تصویر ۲۴)

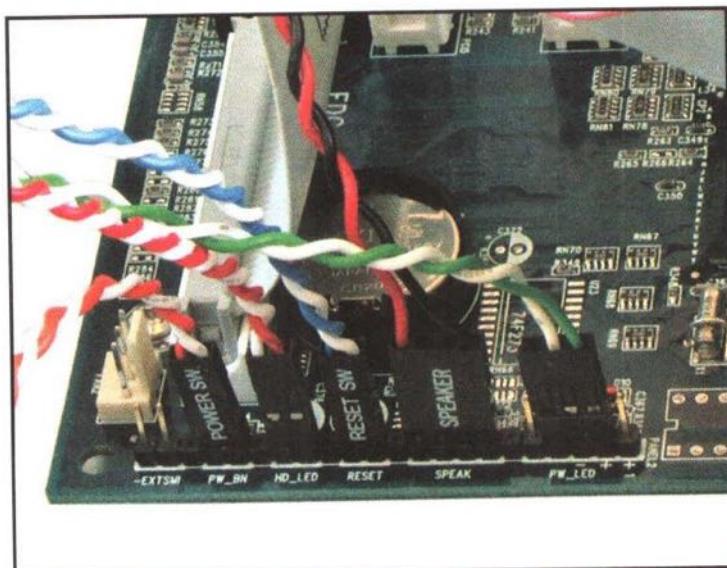

تصویر ۲۴

اتصال فیش صدای جلو (Front audio) (Front audio)


اکثر کیس‌های جدید، در قسمت جلو نیز فیش‌های خروجی و ورودی صدای دارند. یک سوکت یا یک رشته سیم هم برای اتصال آنها به مادربرد وجود دارد. ابتدا روی مادربرد به دنبال محل اتصال این سیم‌ها بگردید. این محل معمولاً با نام FP-Audio مشخص شده است. (تصویر ۲۵)

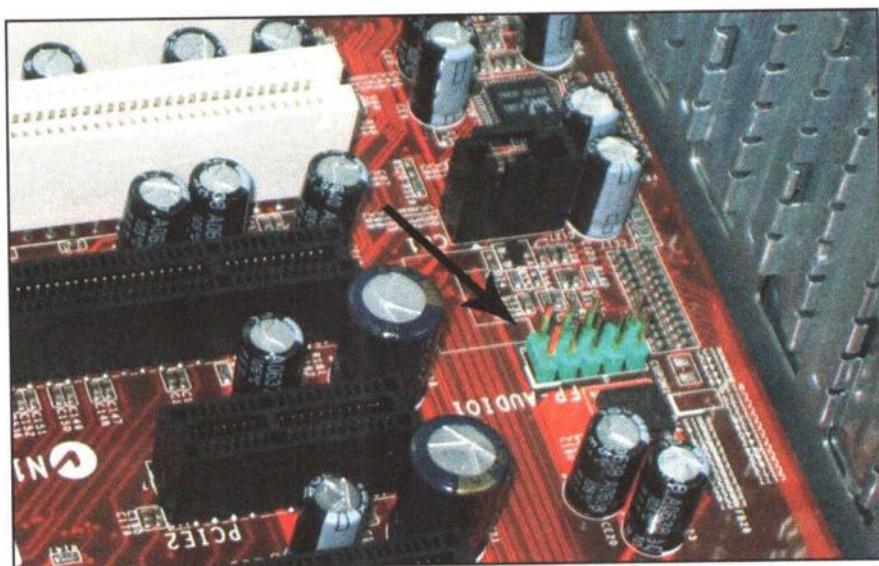

تصویر ۲۵

اگر به این کانکتور (Connector) دقت کنید می بینید که یک پایه ندارد. سوکت صدا هم یکی از سوراخ هایش پر است که باید دقیقاً مقابله همین جای خالی قرار گیرد. این سوکت را هم نصب کنید.

(تصویر ۲۶)

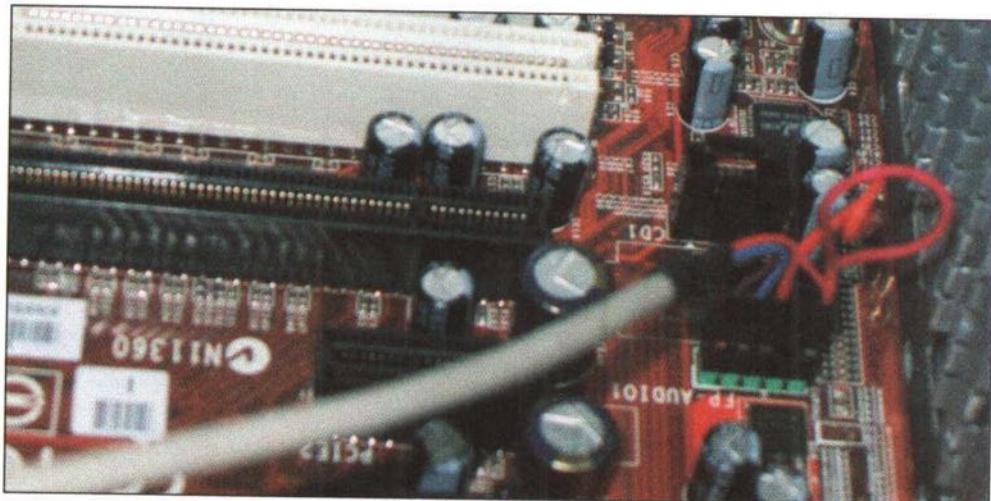


تصویر ۲۶

نکته ...

همانطور که گفتیم، ممکن است به جای یک سوکت، تعدادی سیم جدا از هم (سوکت تک پایه) داشته باشد. در این صورت با توجه به نوشته روی هر سوکت و دفترچه راهنمای مادربرد، (آنها را یکی یکی متصل کنید)


اتصال پورت های USB جلوی کیس (Front USB)

به همان روشهی که سوکت های صدای جلوی کیس را نصب کردیم، پورت های USB جلو را هم نصب می کنیم. محل نصب آنها روی مادربرد معمولاً با نام Fp-usb مشخص می شود. (تصویر ۲۷)

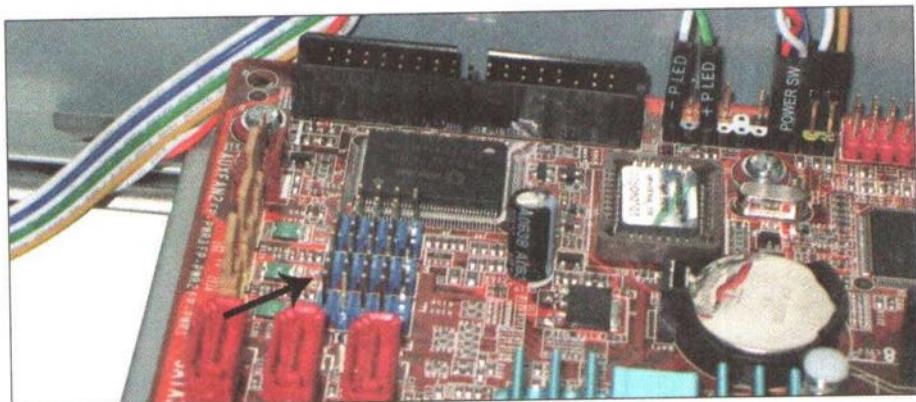

تصویر ۲۷


سیم‌های مربوط به USB جلوی کیس، به یک یا دو سوکت متصل هستند. (تصویر ۲۸)

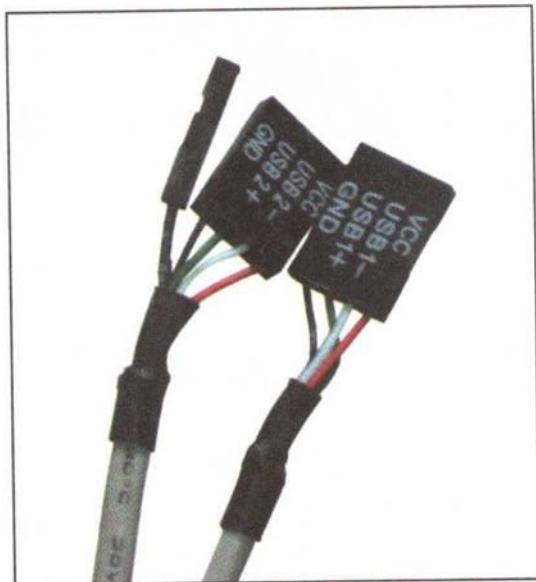

تصویر ۲۸

با توجه به علائم روی سوکت‌ها و به دفترچه راهنمای مادربرد، این سوکت‌ها را به مادربرد متصل کنید. (تصویر ۲۹)


این سیم‌ها هم ممکن است به صورت جدا از هم باشند که در این صورت با توجه به علامت روی هر سیم و دفترچه مادربرد آنها را نصب کنید.

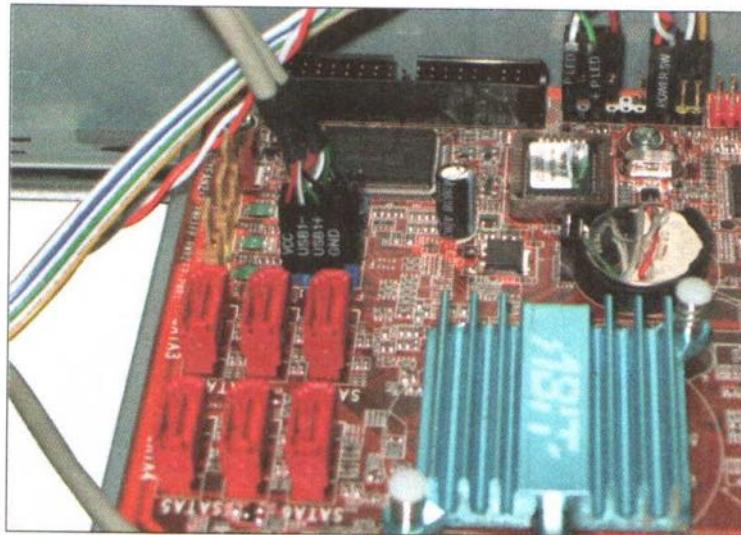

تصویر ۲۹

نصب منبع تغذیه (Power supply)

منبع تغذیه یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های کامپیوتر است. در خرید این قطعه حتماً دقت لازم را داشته باشید. ممکن است داخل کیس شما یک منبع تغذیه هم باشد. توصیه من این است که از منبع تغذیه‌های ارزان قیمتی که همراه کیس هست پرهیز کنید و یک منبع تغذیه خوب و قوی را جایگزین کنید. (تصویر ۳۰)

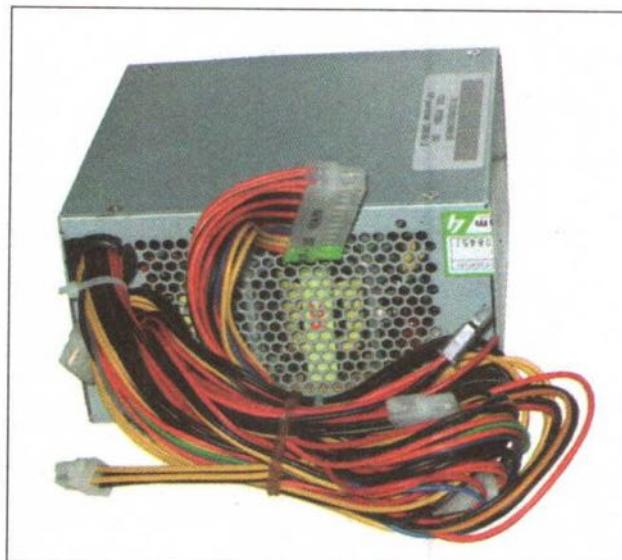


تصویر ۳۰

محل نصب منبع تغذیه در قسمت بالا - عقب کیس است. به راحتی می‌توانید جای خالی آن را پیدا کنید. منبع تغذیه را به وسیله ۴ پیچی که همراه آن است به کیس پیچ کنید. (تصویر ۳۱)




تصویر ۳۱

اکنون باید کابل‌های برق را به مادربرد متصل کنیم. با کمی دقت روی مادربردتان، چنین سوکتی را خواهید یافت. (تصویر ۳۲)

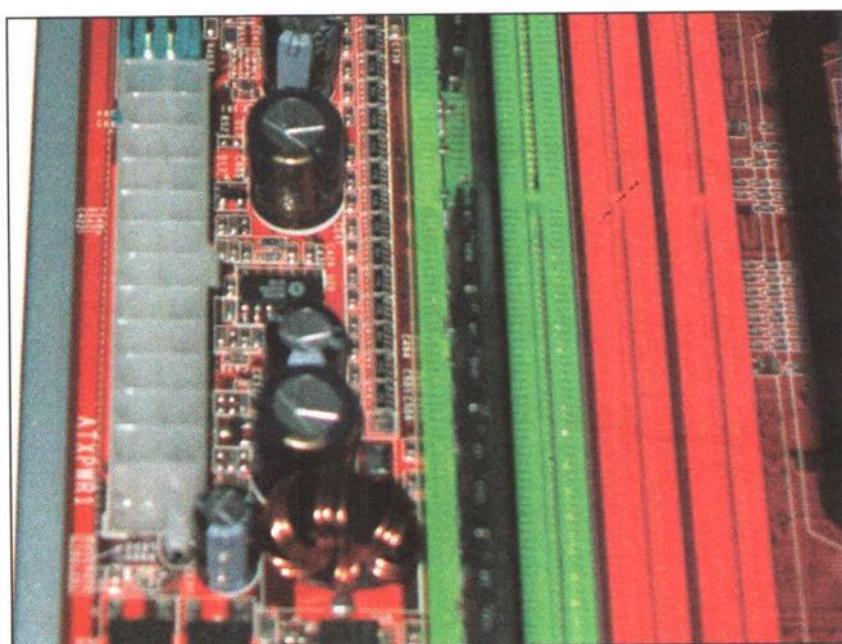


تصویر ۳۲

این سوکت معمولاً با نام ATXPWR1 مشخص شده است. (البته نه همیشه) بزرگترین سوکت برق را که از منبع تغذیه می‌آید باید اینجا متصل کنید. با توجه به زائدی روی سوکت، جهت درست را متوجه می‌شوید. (تصویر ۳۳)

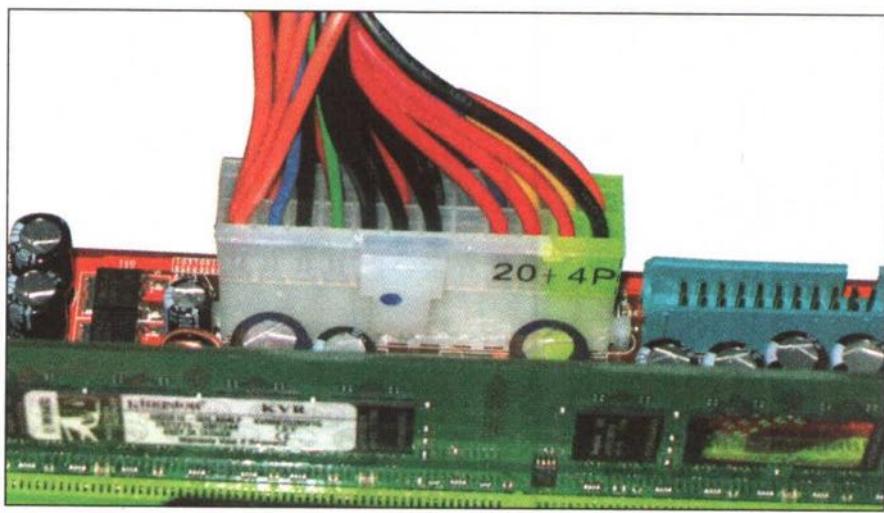


تصویر ۳۳

یک سوکت ۴ پین دیگر هم از منبع تغذیه خارج شده است. با کمی گشتن، محل نصب آن را روی مادربرد خواهید یافت. (تصویر ۳۴)

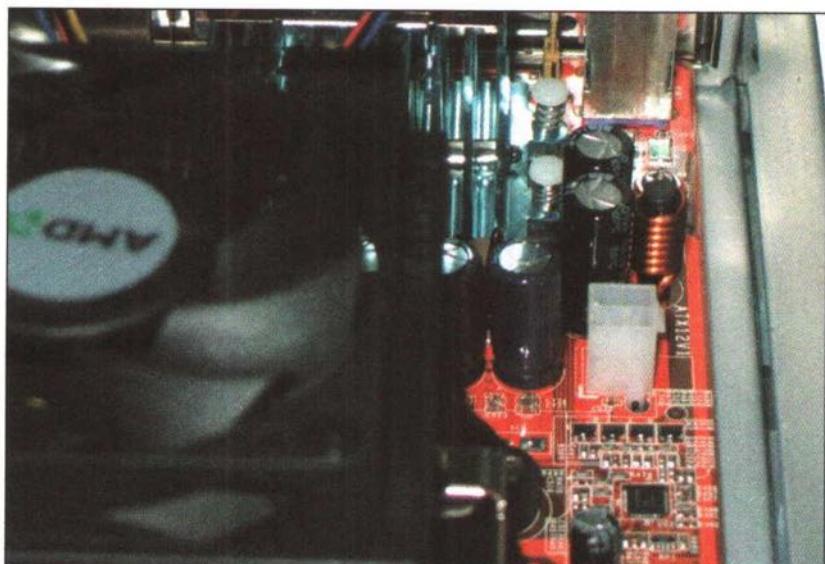

تصویر ۳۴

سوکت ۴ پین را همینجا نصب کنید. (تصویر ۳۵)

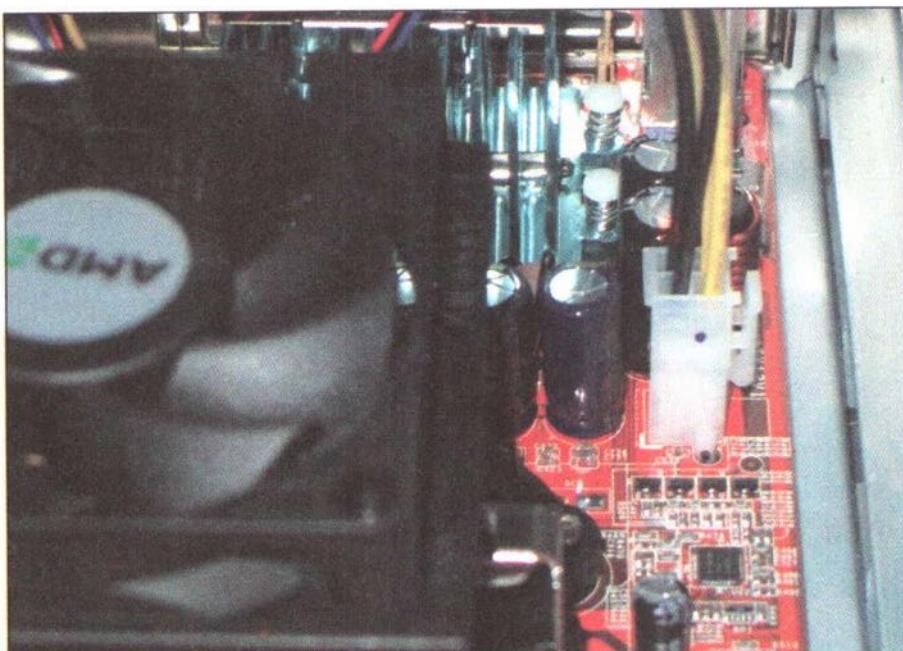

تصویر ۳۵


نصب درایوهای CD و DVD

روش نصب این دو درایو شبیه به هم است. ابتدا درایو DVD را از جعبه‌اش خارج کنید. سوکت‌ها و محل پیچ‌ها را کاملاً بررسی کنید.

(تصویر ۳۶)



تصویر ۳۶

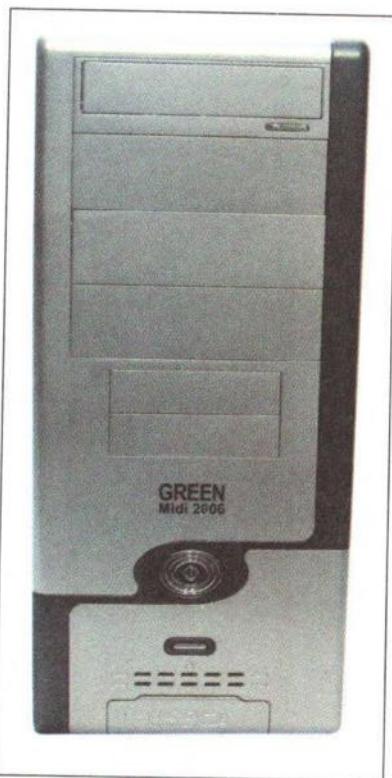

تصویر ۳۷

سپس نگاهی به قسمت جلوی کیس بیاندازید. (تصویر ۳۷)

چهار درپوش بزرگ در قسمت بالای کیس هست. به این معنی که این کیس برای ۴ درایو یا درایوهای مشابه جا دارد. هر یک از این درپوش‌ها به کمک دو زائده یا خار که معمولاً در چپ و راستش قرار دارند، به کیس متصل شده است. به کمک یک چاقوی میوه خوری، یا نوک پیچ‌گوشتی، یکی از درپوش‌ها را از جای خود درآورید. (نوک پیچ‌گوشتی را

در چاک سمت راست یا چپ فروکنید و آن را کمی به سمت داخل فشار دهید تا خاری که آن رانگه داشته آزاد شود.) می‌بینید که یک لایه فلزی هم

در پشت این درپوش پلاستیکی قرار دارد. (تصویر ۳۸)

این لایه فلزی را با دست می‌توانید جدا کنید. آنرا گرفته و حول محور افقی چند بار بچرخانید تا کنده شود.



تصویر ۳۸

نکته ...

می‌توانید این روند را بر عکس طی کنید، ابتدا دستتان را از داخل کیس به این لایه فلزی رسانده آن را جدا کنید و سپس خارهای نگهدارنده لایه پلاستیکی را هم به داخل فشار دهید تا از جای خود خارج شود.

درایو را با احتیاط از سمت بیرون، وارد کیس کنید. به طوری که دکمه و درب آن به طرف بیرون باشد. اگر گیر داشت کمی آن را بالا و پائین کنید تا رها شود. وقتی که کاملاً وارد کیس شد، می‌بینید که سوراخ‌های پیچ آن با سوراخ‌های روی کیس منطبق می‌شود. حالا می‌توانید پیچ‌ها را ببندید. (تصویر ۳۹)



تصویر ۳۹

(معمولًاً در جعبه‌های DVD چهار پیچ برای این کار وجود دارد. اگر نبود، می‌توانید از پیچ‌های استاندارد چهارسو که همراه کیس هستند استفاده کنید).

نکته ...

پیچ‌های را باید به دو طرف درایو ببندید. پس در سمت راست کیس راهم باز کنید.

نکته ...

قبل از بستن درایوها، نگاهی به مبحث Master and Slave که بعد از همین درس آمده بیاندازید.




تصویر ۴۰

اکنون باید کابل‌های دیتا و برق را به درایو متصل کنیم. اول به کابل دیتا می‌پردازیم. معمولاً دو کابل پهن (روبانی) در جعبه مادربرد وجود دارد.


(تصویر ۴۰)

کابل باریک‌تر مربوط به درایو فلاپی و کابل پهن‌تر که کابل IDE نام دارد، مربوط به درایو DVD یا CD است (البته این کابل برای هارددیسک‌های قدیمی‌تر نیز استفاده می‌شود). کابل پهن را با دقت نگاه کنید. می‌بینید که ۳ سوکت در آن تعییه شده است. آن دو سوکتی که به هم نزدیک‌تر هستند باید به درایوها متصل شوند و دیگری به مادربرد. حالا بیائید محل اتصال این کابل به مادربرد را بیابیم. این پورت باید چنین شکلی داشته باشد. (تصویر ۴۱)

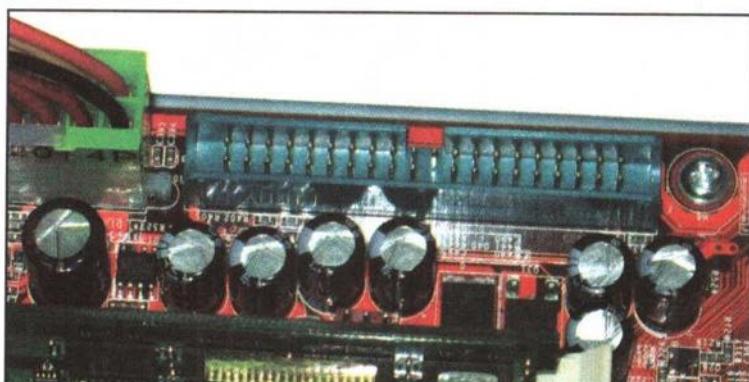

تصویر ۴۱


این پورت اصطلاحاً پورت IDE نام دارد. می‌بینید که یک بریدگی کوچک در بالای آن قرار دارد. حالا کابل را بررسی می‌کنیم. (تصویر ۴۲) در یک طرف سوکت، یک زائده دیده می‌شود. این زائده باید دقیقاً با بریدگی روی پورت مادربرد منطبق شود. پس احتمال اشتباه وجود ندارد. سوکت را با دقت به مادربرد متصل کنید.

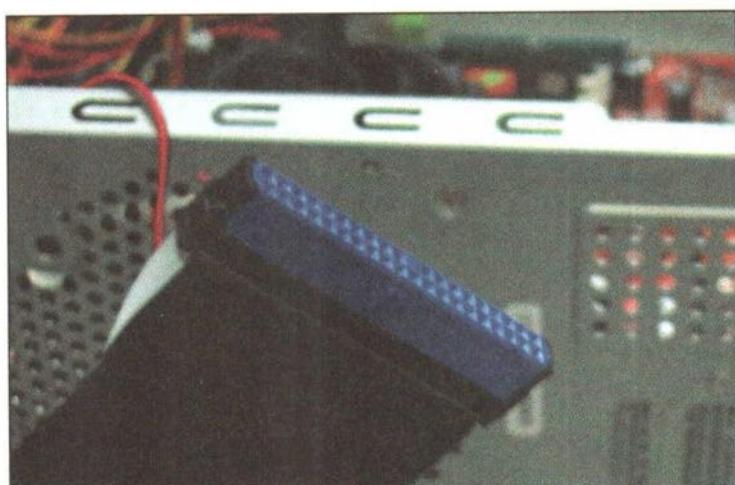

تصویر ۴۲


نکته ...

اصلًا سوکت را فشار ندهید. در اثر فشار زیاد ممکن است پین‌ها خم شوند. اگر پین‌ها با سوراخ‌ها منطبق شوند، سوکت به راحتی جا می‌رود.

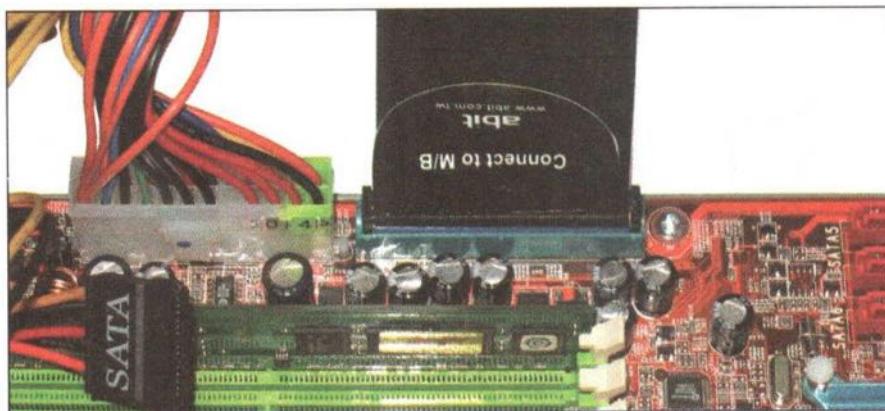


تصویر ۴۳

پشت درایو DVD هم دقیقاً چنین سوکتی وجود دارد، سر دیگر کابل را به همین روش، به درایو DVD متصل کنید. (تصویر ۴۴)

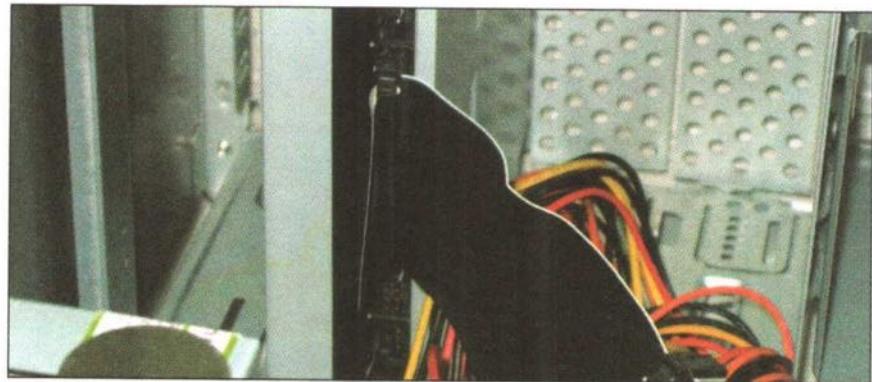


تصویر ۴۴

اکنون باید برق درایو را متصل کنید. تعداد زیادی کابل برق از منبع تغذیه خارج شده است که بیشتر آنها مانند (تصویر ۴۵) هستند.

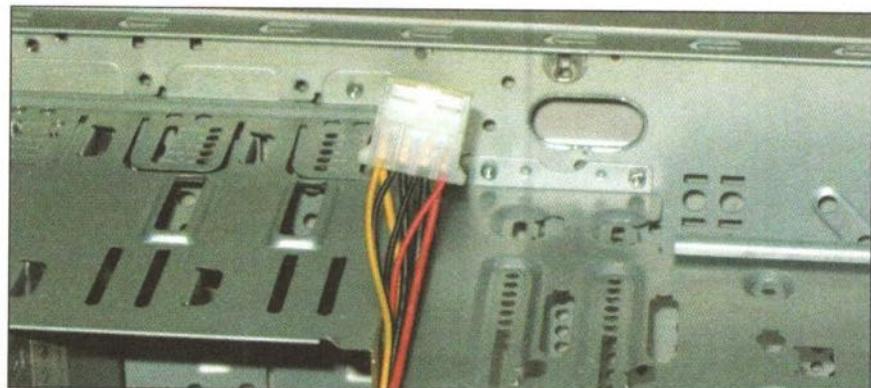

تصویر ۴۵

یکی از آنها را باید به ورودی برق DVD متصل کنید. شکل سوکت‌ها باعث می‌شود که نتوانید آنها را در جهت اشتباه جا بزنید. ولی این قاعده کلی را نیز به یاد داشته باشید. در ۹۹ درصد موارد، سیم قرمز باید به طرف داخل کیس قرار بگیرد. من به این قاعده می‌گویم (قرمز، داخل) (تصویر ۴۶)

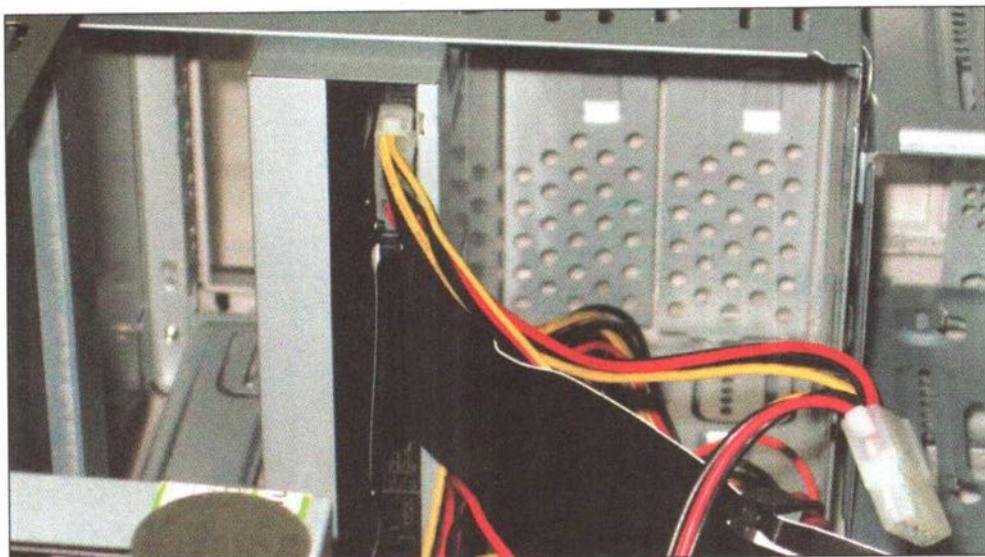


تصویر ۴۶

نکته ...

دقت کنید که در تصویر بالا، کیس خوابیده است. وقتی کیس ایستاده باشد.
درایو به صورت افقی قرار می‌گیرد.

درایو CD را نیز دقیقاً به همین روش در زیر یا بالای درایو DVD نصب کنید. تنها تفاوت کار این است که کابل جداگانه‌ای برای دیتا احتیاج ندارید. دیدیم که کابل دیتا دارای ۳ سوکت بود. سوکت‌های ابتدائی و انتهائی را به مادربرد و درایو DVD متصل کردیم. اکنون سوکت میانی را به درایو CD متصل کنید. یک کابل برق هم به همان روش به درایو متصل کنید. (تصویر ۴۷)

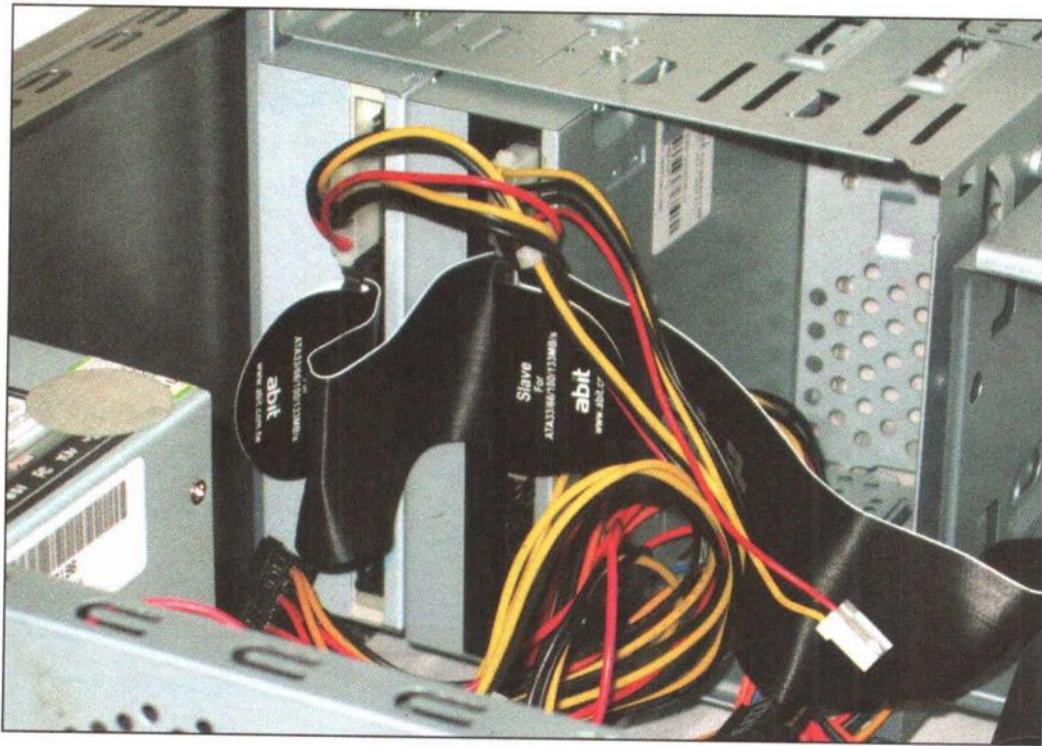


تصویر ۴۷

نکته ...

Master and Slave

وقتی می‌خواهید دو درایو را به یک پورت IDE متصل کنید، می‌توانید به روشی که عمل کردیم، با یک کابل روبانی IDE هر دوی آنها را متصل کنید. ولی در این صورت ممکن است هر دو توسط کامپیوتر شناخته نشوند. برای این که هر دو درایو شناخته شوند باید آنها را از هم متمایز کنیم. ما یکی از درایوهای را به عنوان Master و دیگری را به عنوان Slave به کامپیوتر معرفی می‌کنیم. درایوی که به عنوان Master معرفی می‌شود به سوکت انتهای کابل متصل شده و درایو Slave به سوکت میانی. علاوه بر اینها، باید به کمک جامپرهای پشت هر درایو، Master یا Slave بودن آن را مشخص کنیم. نگاهی به پشت درایو CD بیاندازید. اینجا چند جامپر دیده می‌شود. همه درایوها یک راهنمای ساده دارند که به شمانشان می‌دهد، برای Slave یا Master شدن درایو، باید جامپرهای را چگونه تنظیم کنید. به کمک همین راهنمایی، درایو بالائی را در حالت Master و درایو پائینی را در حالت Slave قرار دهید. (تصویر ۴۸)

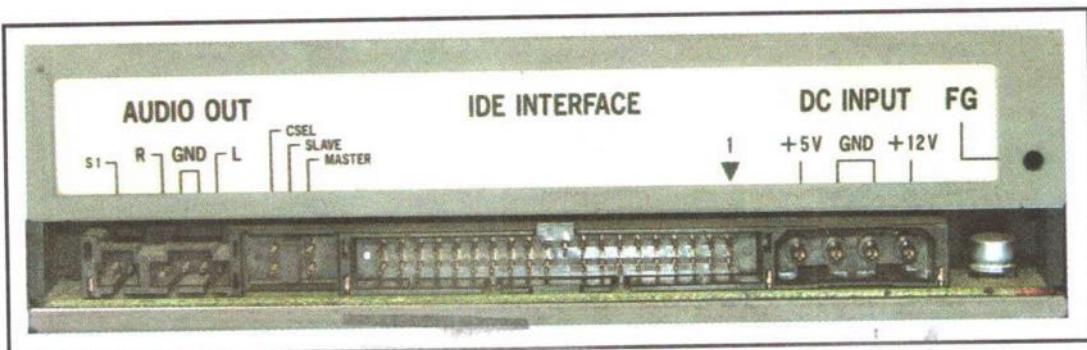

تصویر ۴۸


نصب هارددیسک



تصویر ۴۹

هارددیسک را از جعبه‌اش خارج کنید. روش بستن هارددیسک تقریباً شبیه به درایو DVD است. با این تفاوت که هارددیسک داخل کیس بسته می‌شود. محل نصب هارددیسک معمولاً، زیر محل نصب درایو‌های CD و DVD است. آن را محکم در جای خود پیچ کنید. (تصویر ۵۰)

پیچ‌های هارددیسک ممکن است کمی بزرگ‌تر از پیچ‌های استاندارد باشند، در این صورت به همراه هارددیسک ارائه می‌شوند. اگر در جعبه هارددیسک پیچی وجود نداشت، از همان پیچ‌های استاندارد استفاده کنید.

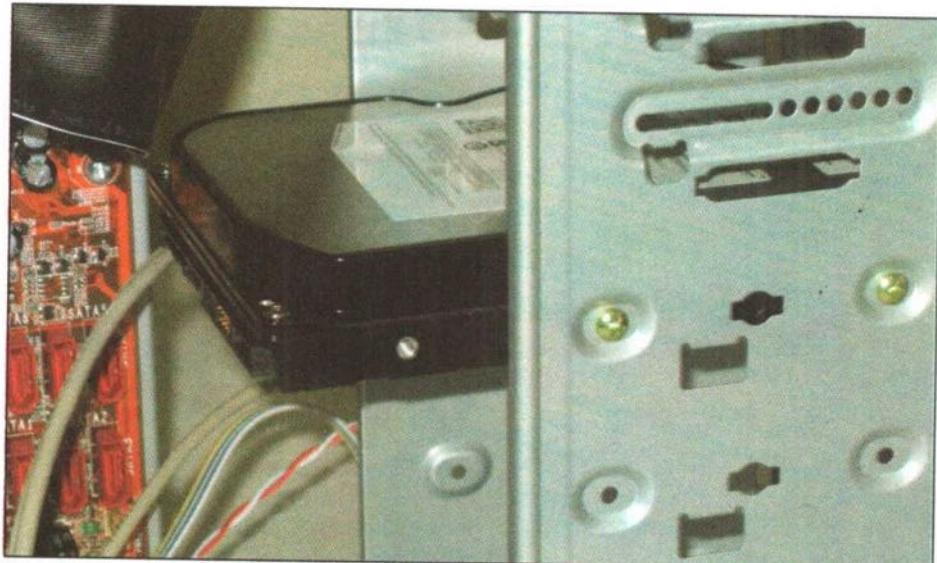


تصویر ۵۰

برای اتصال کابل‌های هارددیسک، ابتدا باید به نوع هارددیسک توجه کنید. در حال حاضر ۲ نوع هارددیسک در بازار موجود است. نوع IDE که قدیمی‌تر است و کم و بیش از رده خارج شده و نوع SATA که اگر هارددیسک شما از نوع IDE باشد، روش نصب آن دقیقاً مشابه روش نصب درایو DVD است. فقط کافی است یک پورت IDE دیگر روی مادربرد پیدا کنید و هارددیسک را توسط یک کابل IDE به آن متصل کنید. ولی اگر هارددیسک شما از نوع SATA است، این روش را دنبال کنید: ابتدا یکی از کابل‌های SATA را از جعبه مادربرد خارج کنید. (تصویر ۵۱)



تصویر ۵۱

سپس روی مادربرد محل اتصال کابل SATA را بباید. (تصویر ۵۲)

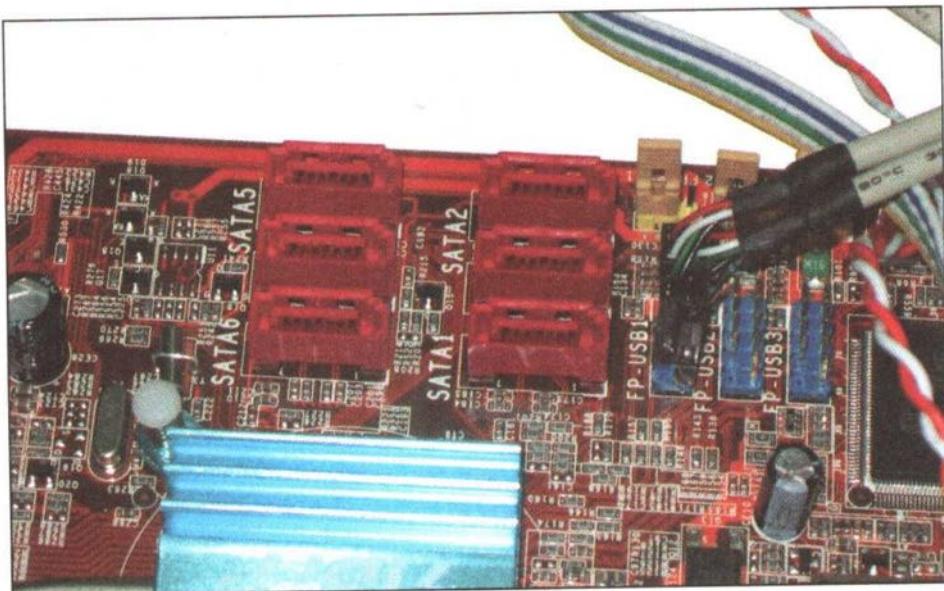

تصویر ۵۲


خوب، یک سر کابل SATA را به یکی از این پورت‌ها و سر دیگر آن را به پشت هارددیسک متصل کنید. شکل پورت SATA شبیه حرف L است، به همین دلیل، امکان ندارد که آن را اشتباه متصل کنید.

(تصویر ۵۳)



تصویر ۵۳

مرحله بعد، اتصال کابل برق هارددیسک است. شکل کابل برق SATA با بقیه کابل‌ها تفاوت دارد. (تصویر ۵۴)

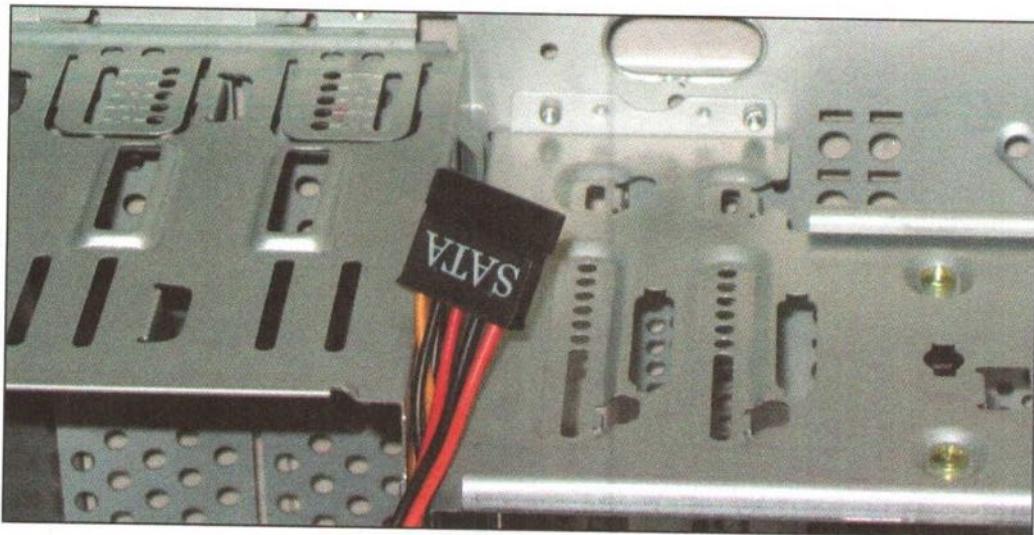

تصویر ۵۴

این کابل را هم به سوکت خودش در پشت هارددیسک متصل کنید. (اگر کابل دیتا مزاحم شما است، آن را جدا کرده و پس از اتصال کابل برق، دوباره وصل کنید). (تصویر ۵۵)



تصویر ۵۵

نصب درایو فلاپی




تصویر ۵۶

درایو فلاپی یا Floppy drive یکی از ابزارهایی است که در حال حاضر چندان کاربردی ندارد و در بسیاری از کامپیوترهای جدید منسوخ شده. ولی از این جهت که ممکن است به هر دلیل بخواهید یک فلاپی هم در کامپیوترتان داشته باشید، نصب آن را بررسی می‌کنیم. (تصویر ۵۶)

برای نصب درایو فلاپی، معمولاً یک یا دو جا در کیس در نظر گرفته شده. درپوش پلاستیکی را که روی محل نصب فلاپی را پوشانده خارج کنید، (به همان روشی که درپوش DVD را خارج کردید). اگر درپوش فلزی پشت آن قرار دارد، آن را هم جدا کنید. (تصویر ۵۷)

اکنون درایو فلاپی را با ملایمت وارد کیس کنید. تا جائی که لبه‌های آن دقیقاً با کیس مماس شود.
(تصویر ۵۸)

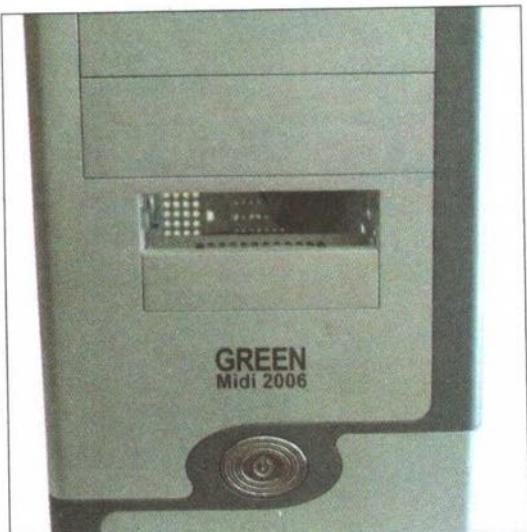


تصویر ۵۷




تصویر ۵۸

به همان روش، پیچ‌های دو طرف درایو را بیندید تا در جای خودش محکم شود. اکنون باید کابل‌ها را متصل کنیم. اگر به یاد داشته باشید، گفتیم که در جعبه مادربرد دو کابل رویانی هست. کابل پهن‌تر را که به درایو DVD متصل کردیم. کابل باریک‌تر مربوط به درایو فلاپی است. دوسر آن را به دقت بررسی کنید. (تصویر ۵۹)

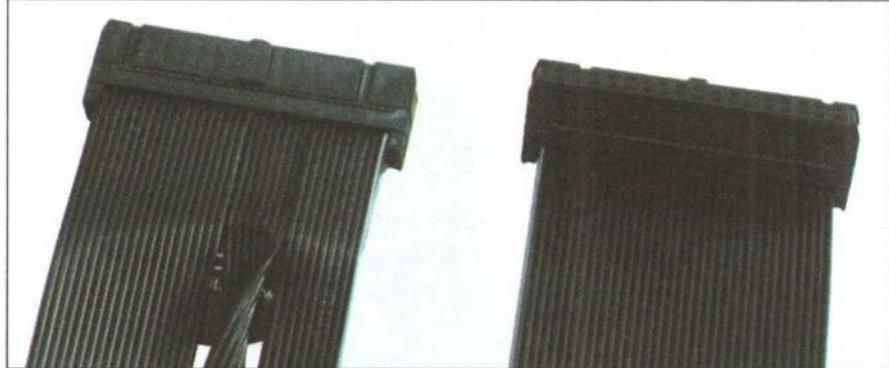

تصویر ۵۹

می‌بینید که یک طرف آن ساده است و در طرف دیگر، بخشی از سیم‌ها پیچ خورده‌اند. طرف ساده باید به مادربرد متصل شود و طرف دیگر به درایو فلاپی. اکنون محل نصب کابل را روی مادربرد پیدا کنید. (تصویر ۶۰)

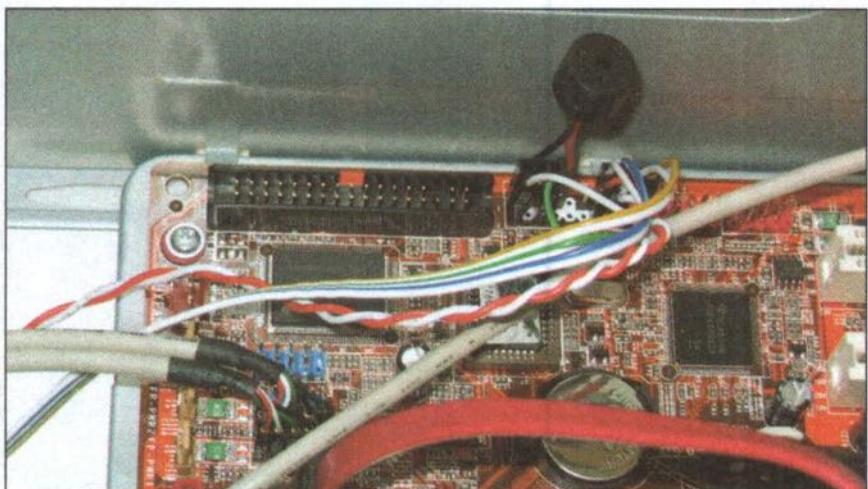

تصویر ۶۰

در مادربرد من، این پورت نزدیک پورت‌های خاموش و روشن و Reset است. در مادربرد شما ممکن است جای پورت تفاوت داشته باشد، ولی شکل آن همین است. با توجه به بریدگی پورت فلاپی و زائدهای که روی کابل هست، کابل را در جای خود نصب کنید. (تصویر ۶۱) اکنون سر دیگر کابل را به درایو فلاپی متصل کنید. (تصویر ۶۲)




تصویر ۶۱



تصویر ۶۲


سوکت برق فلاپی هم شبیه بقیه سوکت‌های برق است. فقط کمی کوچک‌تر است. آن را هم در کنار کابل دیتا نصب کنید. (تصویر ۶۳)

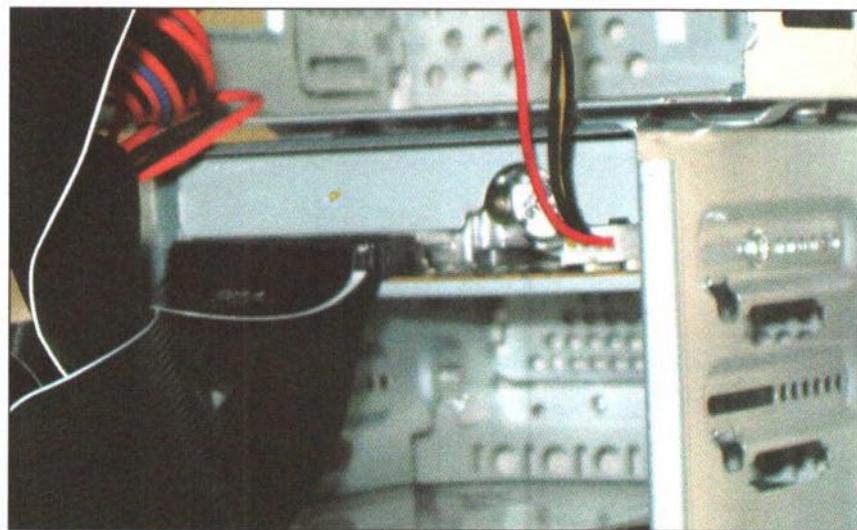

تصویر ۶۳

نصب کارت گرافیک


بسیار خوب. نصب درایوها و کابل‌ها تقریباً تمام شد. قبل از بستن در کیس، مرحله آخر، نصب کارت‌ها است. ابتدا به سراغ کارت گرافیک می‌رویم. (تصویر ۶۴)

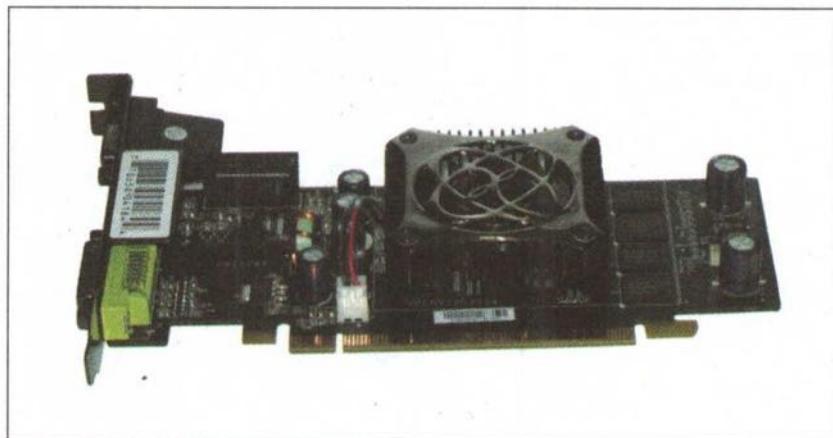

تصویر ۶۴

کارت‌های گرافیک انواع و اقسام مختلفی دارند که شما با توجه به نیازتان، یکی از انواع کارت‌ها را انتخاب می‌کنید. چیزی که مهم است تکنولوژی به کار رفته در این کارت‌ها است که هنگام خرید باید مراقب

آن باشد. کارت‌های گرافیک قدیمی از تکنولوژی AGP استفاده می‌کند و کارت‌های جدید از تکنولوژی PCI Express. قبل از تصمیم‌گیری برای خرید کارت گرافیک باید مادربردتان را بررسی کنید و بینید از کدام نوع کارت گرافیک پشتیبانی می‌کند. ولی کارت گرافیک شما از هر نوعی که باشد، روش نصب آن تفاوت چندانی ندارد. مادربرد من از تکنولوژی PCI Express پشتیبانی می‌کند. بنابراین من یک کارت گرافیک با این تکنولوژی خریده‌ام. این کارت در چاک PCI Express نصب می‌شود. همه چاک‌های مادربرد در قسمت عقبی آن قرار دارند. به صورتی که وقتی کارتی را در آنها نصب کردیم، قسمت عقبی کارت از پشت کیس در دسترس باشد. (تصویر ۶۵)

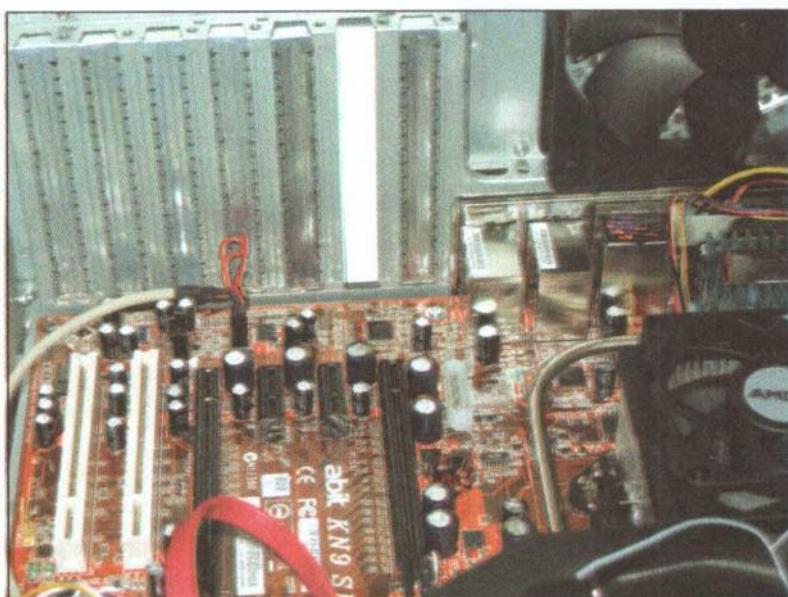

تصویر ۶۵

در این مادربرد، چاک PCI Express با رنگ سیاه مشخص شده است. در اکثر مادربردها، نام چاک‌ها در کنار آنها نوشته شده است. همینطور که در تصویر می‌بینید، من در پوش پشت کیس را که جلوی


چاک قرار دارد برداشته ام. شما نیز قبل از نصب هر یک از کارت ها، به کمک یک پیچ گوشتی، درپوش مقابل آن را جدا کنید.

نکته ...

ابتدا کارت را روی چاک قرار دهید تا متوجه شوید کدام درپوش کاملاً مقابل آن قرار می گیرد. من چندین بار درپوش ها را اشتباه جدا کرده ام. در بعضی از کیس ها، درپوش ها را نمی توان دوباره در جای خود قرار داد و این باعث ورود گرد و غبار به کیس و اخلال در گردش منظم هوا خواهد شد.


در مرحله بعد باید کارت گرافیک را درون چاک فرو کنید. این کارت را با توجه به برجستگی های درون چاک و فرورفتگی های روی کارت گرافیک انجام دهید. کارت باید به صورتی قرار گیرد که پورت های آن از محلی که درپوش را برداشته ایم بیرون باشد. کارت را در جای خود قرار داده و آن را به آرامی فشار دهید تا کاملاً در چاک فرو رود.

(تصویر ۶۶)

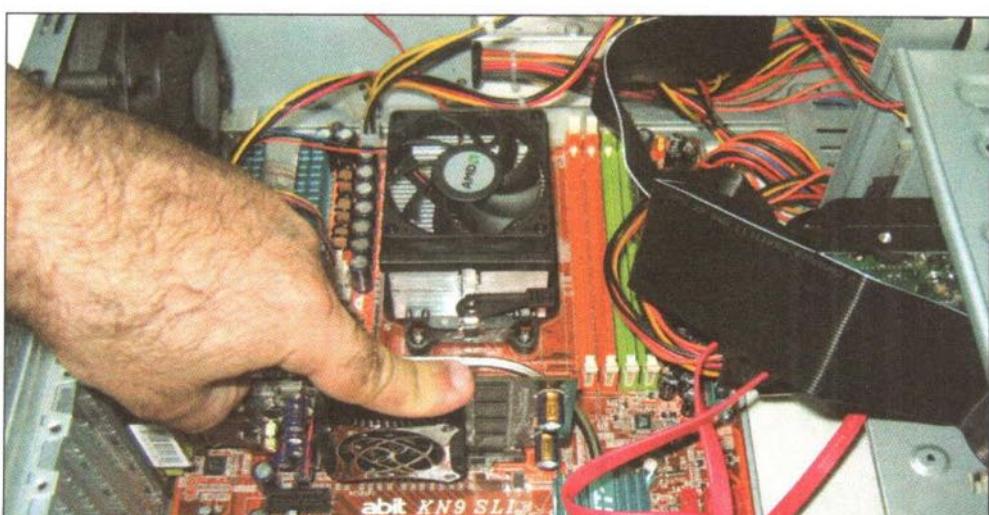

تصویر ۶۶

می‌بینید که قسمت جلوی کارت یک جای پیچ دارد. اینجا را باید روی کیس پیچ کنید. برای این کار هم از پیچ‌های چهارسوی استاندارد استفاده کنید. (تصویر ۶۷)

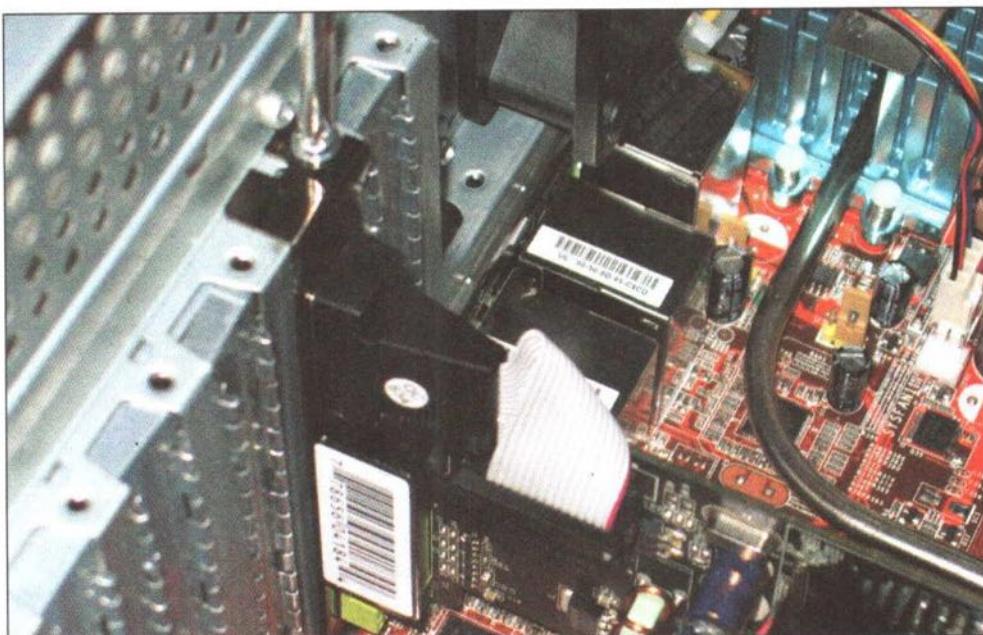


تصویر ۶۷

نکته ...

تکنولوژی SLI


SLI تکنولوژی تقریباً جدیدی است که در کارت‌های گرافیک Nvidia گنجانده شده است. اگر شما می‌خواهید کارهای گرافیکی سنگین انجام دهید، یا بازی‌های سنگین را روی کامپیوترتان اجرا کنید، می‌توانید از این تکنولوژی استفاده کنید. برای این کار باید مادربردی خریداری کنید که از SLI پشتیبانی کند. همچنین ۲ کارت گرافیک SLI (ترجیحاً مشابه) بخرید. سپس باید هر دوی آنها را در چاک‌های مربوطه جا بزنید و توسط رابطی که همراه مادربرد است به یکدیگر متصل کنید. به این صورت، هر دو کارت گرافیکی عملیات پردازش تصویر را به کمک هم انجام می‌دهند و پردازش تصویر، بسیار قوی‌تر انجام خواهد شد. (نمونه‌ای از کارت‌های SLI تصویر ۶۸)

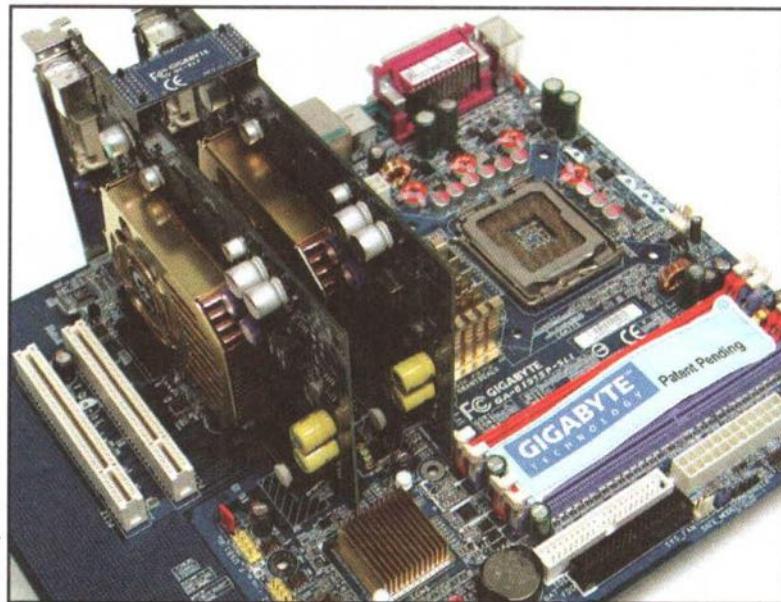

تصویر ۶۸

نصب مودم

روش نصب مودم، کم و بیش شبهه نصب کارت گرافیک است. با این تفاوت که مودم در یکی از چاک‌های PCI (چاک‌های سفید رنگ) نصب می‌شود. ابتدا در پوش فلزی جلوی چاک PCI را جدا کنید. (تصویر ۶۹)

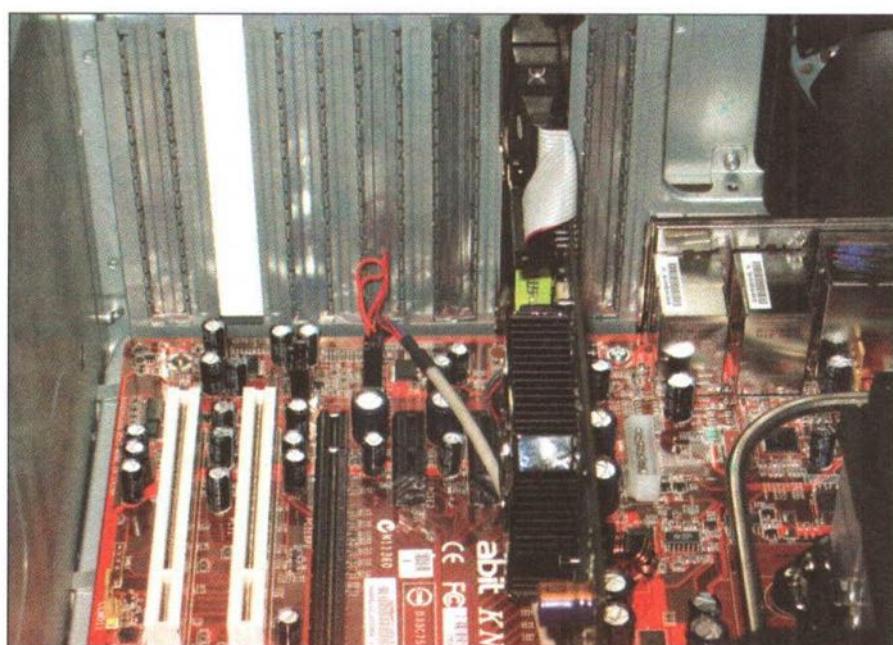

تصویر ۶۹

سپس مودم را در چاک PCI نصب کرده و آن را با پیچ به کیس متصل کنید. (تصویر ۷۰)



تصویر ۷۰


نصب پورت‌های اضافی

ممکن است در مادربرد شما پورت‌های اضافی مثل USB2 یا IEEE ۱۳۹۴ هم در نظر گرفته شده باشد. در این صورت برای ارتباط این پورت‌ها با بیرون کامپیوتر، چنین کابلی در جعبه مادربرد خواهد یافت. (تصویر ۷۱)




تصویر ۷۱

بخش جلویی این کابل را مانند کارت گرافیک، به یکی از شکافهای عقب کیس پیچ کنید. (تصویر ۷۲)

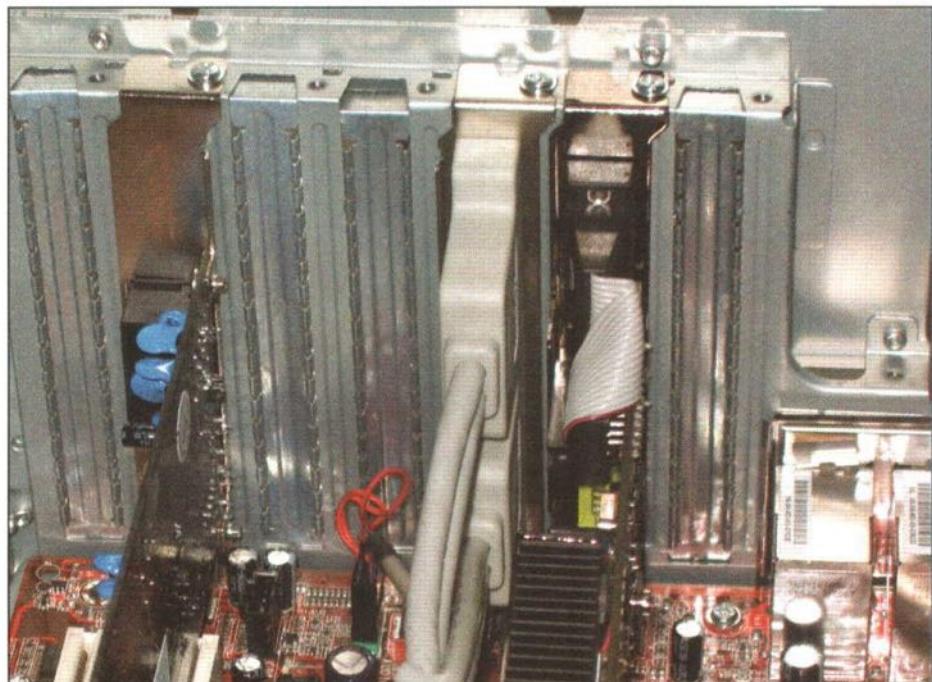

تصویر ۷۲


سپس کابل‌های آن را به سوکت‌های مشخص شده در روی مادربرد متصل کنید. (برای یافتن جای سوکت‌ها، باید به دفترچه راهنمای مادربرد مراجعه کنید). (تصویر ۷۳)

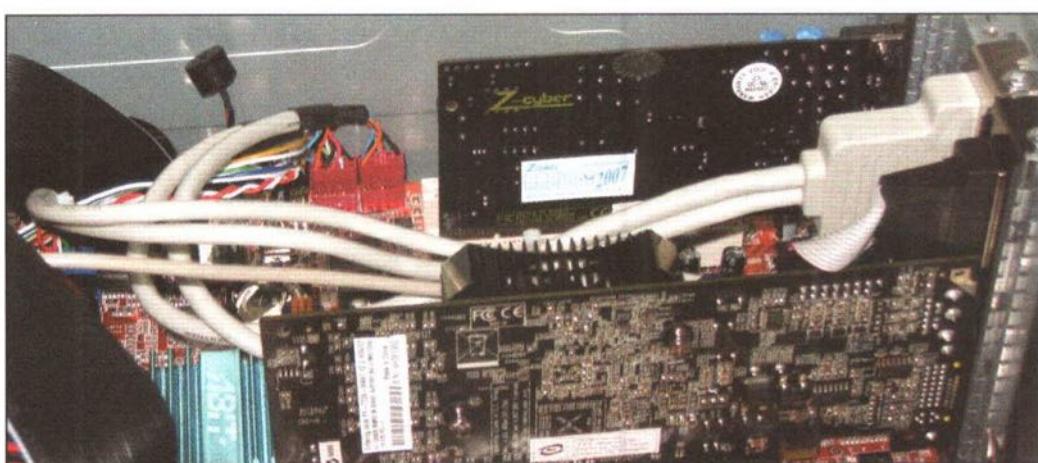

تصویر ۷۳

کارت‌های جانبی دیگر

ممکن است علاوه بر کارت‌هایی که در این کتاب بررسی شد، شما کارت‌های دیگری هم داشته باشید. مثلاً کارت تبدیل تلویزیون، کارت شبکه یا کارت صوتی حرفه‌ای. (تصویر ۷۴)

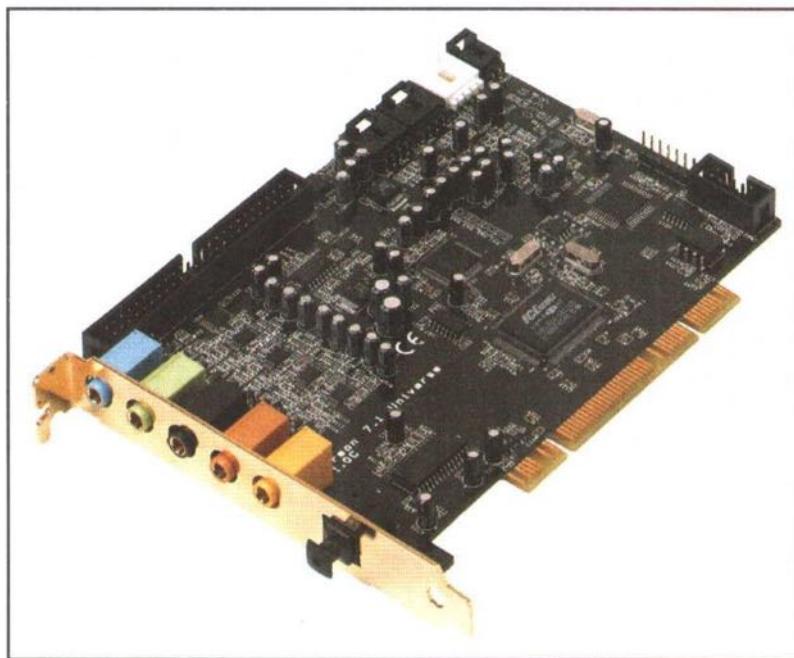

تصویر ۷۴


روش نصب همه آنها شبیه به مودم و کارت گرافیک است. این گونه کارت‌ها، معمولاً به چاک PCI می‌خورند.

نکته ...

همه مادربردها، معمولاً کارت صوتی و کارت شبکه را به صورت **Onboard** در خود دارند. اگر چنین کارتی را نصب می‌کنید، ابتدا باید کارت موجود در مادربرد را غیر فعال کنید. روش انجام این کار در مادربردهای مختلف متفاوت است. بنابراین به دفترچه راهنمای مادربردتان مراجعه کنید.

نصب فن‌های اضافی


اگر علاوه بر فن منبع تغذیه، فن‌های دیگری نیز در کیس وجود داشت. فقط کافی است که یک سوکت برق به آنها متصل کنید تا راهاندازی شوند. (تصویر ۷۵)

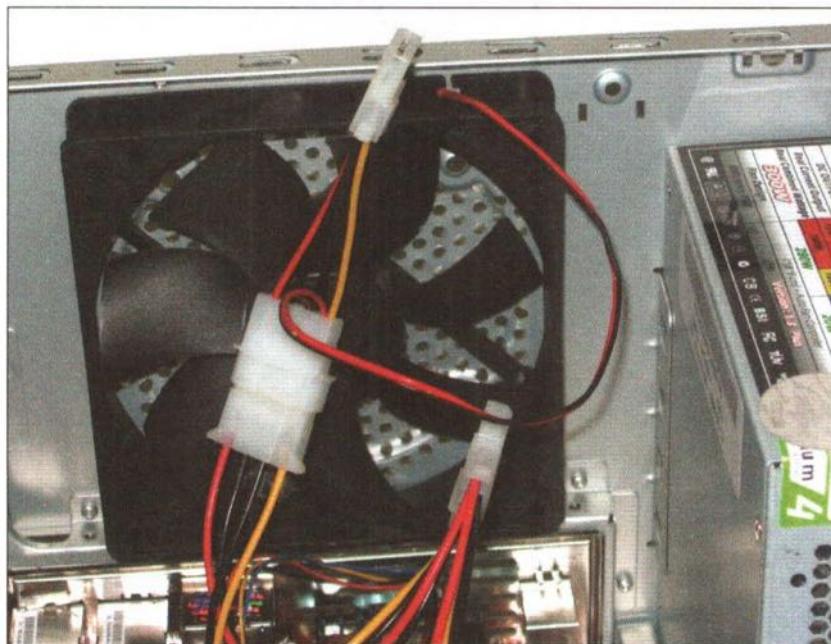

تصویر ۷۵

مرتب کردن سیم‌های درون کیس

خوب. کار ما با قسمت داخلی کیس تقریباً تمام شده است. برای این که سیم و کابل‌های داخل کیس درهم و برهم و پراکنده نباشند، می‌توانید آنها را جمع کرده و با حلقه‌های کش مرتب کنید. البته برای این کار بسته‌های پلاستیکی آماده هم وجود دارد. (تصویر ۷۶)

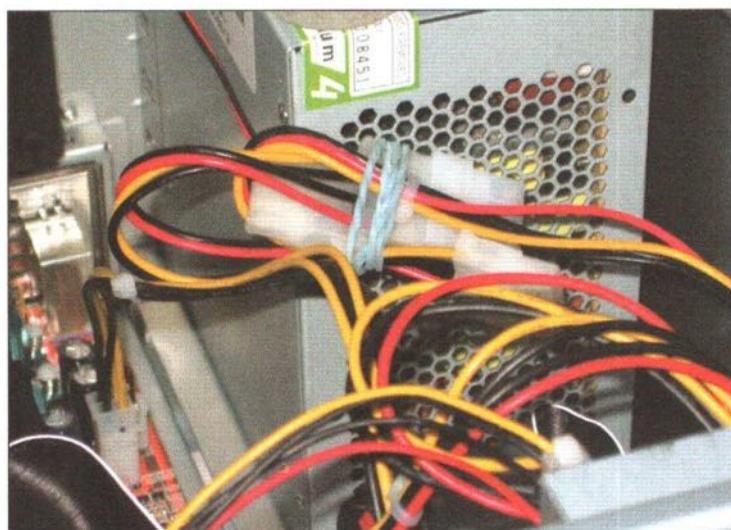


تصویر ۷۶

نصب پایه‌های کیس

همه کیس‌ها چنین پایه‌هایی ندارند. در بعضی از مدل‌ها، پایه‌ها از قبل نصب شده‌اند. در بعضی مدل‌ها هم، پایه‌ها به‌طور جداگانه در کارتن کیس قرار دارند. (تصویر ۷۷)

اگر پایه‌ها به کیس متصل نبودند، به راحتی می‌توانید آنها را با یک فشار یا احياناً یک پیچ نصب کنید. (تصویر ۷۸)

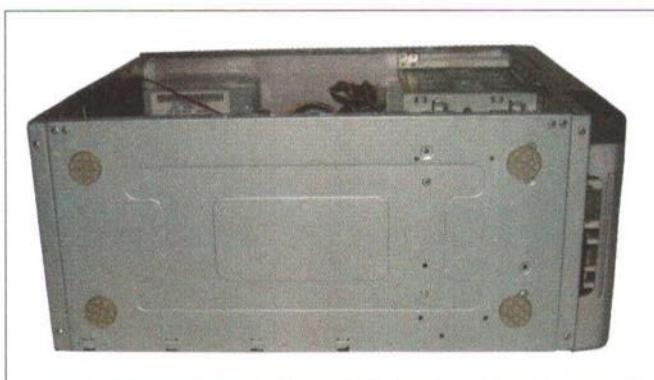


تصویر ۷۸



تصویر ۷۷

اکنون می‌توانید درهای کیس را بیندید (البته بهتر است پس از مطمئن شدن از کارکرد صحیح قطعات نصب شده، در را بیندید) درستن درها نکته خاصی وجود ندارد. فقط اگر به یکی از درها چنین کanal پلاستیکی مشاهده کردید. (تصویر ۷۹)

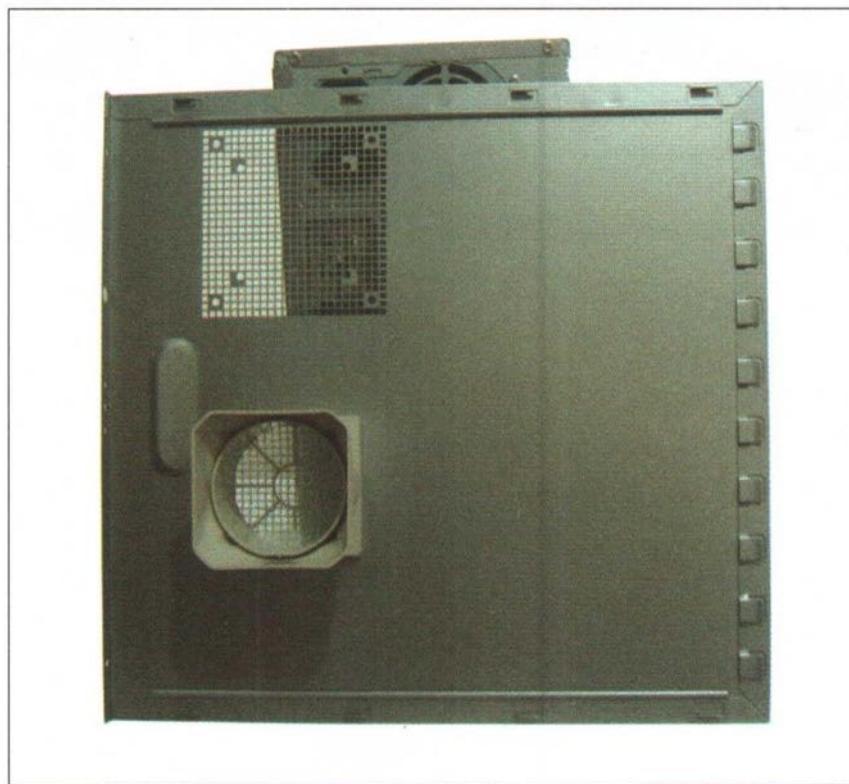

تصویر ۷۹

این کanal باید دقیقاً روی فن پردازنده قرار گیرد تا از این طریق هوای تازه به فن برسد.

در مرحله آخر، باید قطعات خارجی را هم به کیس نصب کنیم تا کامپیوتر آماده روشن کردن شود. مانیتور، صفحه کلید، ماوس و اسپیکر را از جعبه خارج کرده و روی میز در کنار کیس قرار دهید.

(تصویر ۸۰)




تصویر ۸۰

البته من در این تصویر پشت کیس را رو به دورین گذاشته ام تا بخش های مختلف آن دیده شود. ولی شما باید آن را به طور معکوس روی میز بگذارید.

اتصال ماوس

اکثر ماوس ها از پورت PS2 استفاده می کنند. پورت ماوس معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شود. سوکت موجود در انتهای کابل ماوس نیز به همین رنگ است. (تصویر ۸۱)

ابتدا به جهت قرار گرفتن پورت و سپس به پین های موجود در سوکت دقت کنید. سپس با توجه به جهت پورت، سوکت ماوس را به آرامی جا بزنید. (تصویر ۸۲)

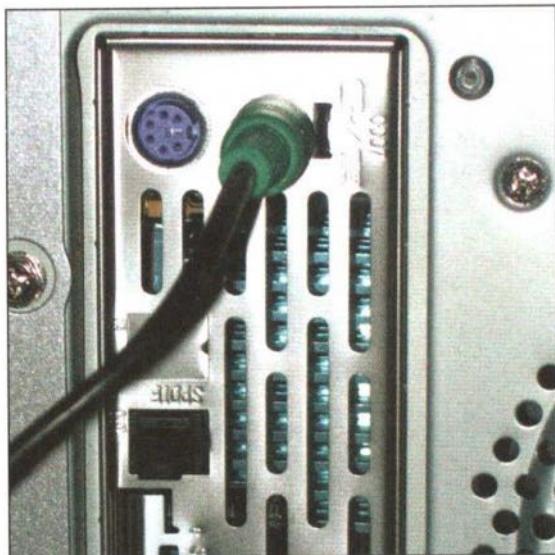

تصویر ۸۲




تصویر ۸۱

اتصال صفحه کلید

صفحه کلیدها هم اکثراً به پورت PS2 متصل می‌شوند. پورت صفحه کلید و رنگ سوکت آن معمولاً بنفس است. صفحه کلید را هم به همان روش در کنار ماوس نصب کنید. (تصویر ۸۳)



تصویر ۸۴

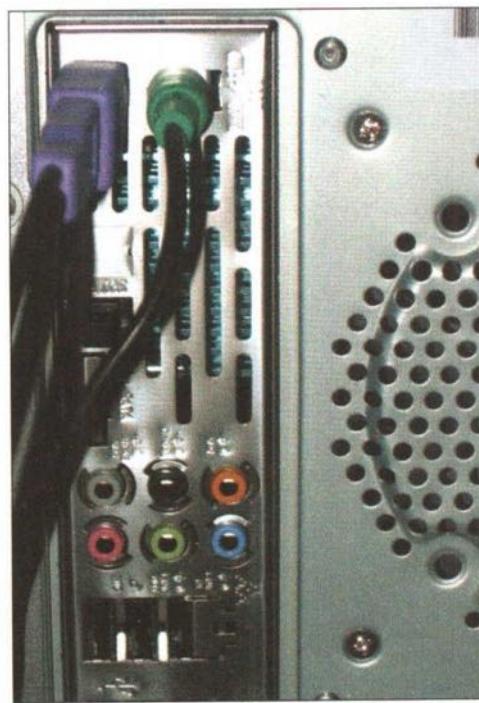


تصویر ۸۳

نکته ...

ممکن است ماوس یا صفحه کلید یا هر دو، سوکت USB داشته باشند که در این صورت باید آنها را به پورت‌های USB موجود در کیس متصل کنید.
(تصویر ۸۴).

اتصال بلندگوها (Speaker)

اتصال بلندگوها ساده است. ابتدا کابل برق بلندگوها را به برق شهری متصل کنید و بلندگوی چپ و راست را هم به قسمت مرکزی (در صورت وجود) متصل کنید. سپس فیش صدای را که معمولاً بارنگ سبز روشن مشخص شده است، به پشت کیس متصل کنید. (تصویر ۸۵)

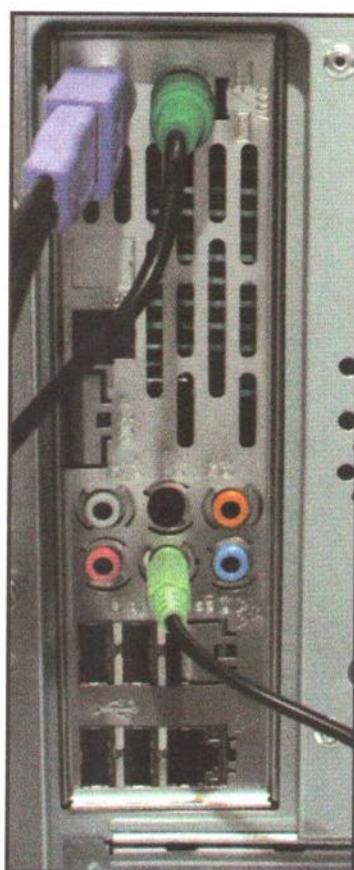

تصویر ۸۵

نکته ...

ممکن است مادربرد شما هم مثل این نمونه، چندین خروجی صدا داشته باشد. اگر اسپیکرهای شما از نوع چندکاناله هستند، چندین ورودی صدا دارند که با خروجی‌های صدای مادربرد همنگ هستند. ولی اگر ساده هستند و فقط یک ورودی صدا دارند، معمولاً باید آن را به خروجی که رنگ سبز روشن دارد متصل کنید. یا اینکه به خروجی صدای جلوی کیس متصل کنید.

اتصال کابل برق اصلی



تصویر ۸۶

کابل برق اصلی را باید به قسمت بالای کیس، پشت منبع تغذیه متصل کنید. یک سر این کابل، دوشاخه معمولی است که به برق شهری متصل می‌شود و سر دیگر آن که تقریباً ذوزنقه شکل است، به پشت کیس.


(تصویر ۸۶)

نکته ...


سوکت بالایی برای اتصال برق مانیتور است. کابل برق مانیتور خود را بررسی کنید. یک سر آن به پشت مانیتور می‌خورد. اگر سر دیگر کابل شبیه این سوکت است، باید اینجا متصل شود. البته مانیتورهای جدید، اکثراً به طور مستقیم به برق شهری متصل می‌شوند.

اتصال مانیتور

کابل دیتای مانیتور معمولاً به رنگ آبی است. آن را به پورت آبی رنگی که روی کارت گرافیک قرار دارد متصل کنید و پیچ‌های روی سوکت را محکم کنید. (تصاویر ۸۷ و ۸۸)

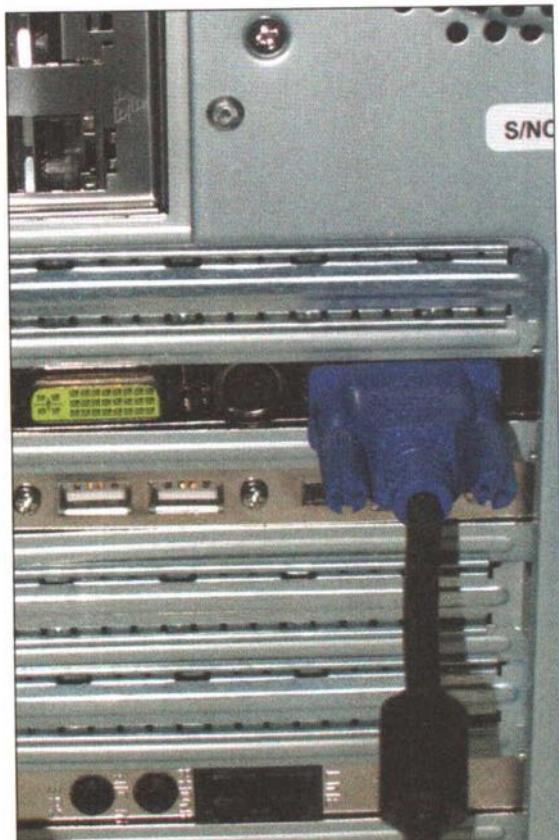

تصویر ۸۸

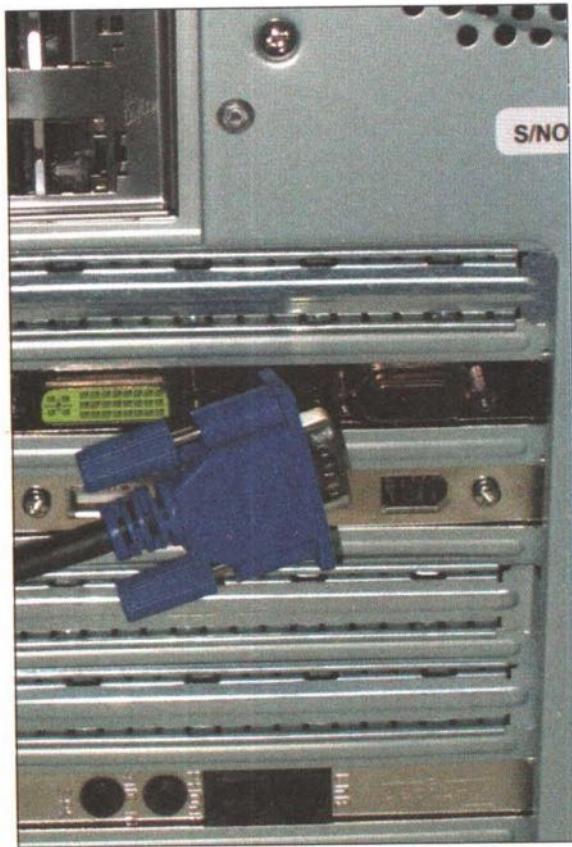

تصویر ۸۷

نکته ...

اگر ورودی تصویر مانیتور شما از نوع دیجیتال است، می‌توانید آن را به سوکت زرد رنگ یا سفید رنگ موجود در کنار این سوکت متصل کنید.

کابل برق مانیتور را هم همانطور که گفتیم، به توجه به شکل سوکت آن، به پشت کیس یا مستقیماً به برق شهری متصل کنید.

نکته ...

بهتر است یک سه راهی یا چهار راهی برق خریداری کنید و همه کابل‌های برق را به آن متصل کنید، و بهتر از آن این است که یک محافظ برق مناسب هم برای کامپیوتر خود بخرید تا در اثر نوسان برق آسیب نبیند.

اتصال خط تلفن

برای اتصال مودم به خط تلفن، از کابلی که در جعبه مودم قرار دارد استفاده کنید. مودمها معمولاً دو پورت مشابه دارند. این سیم را به پورت Line متصل کنید و سر دیگر آن را به پریز تلفن منزل بزنید. (اگر پریز تلفن منزل شما از نوع دوشاخه‌های قدیمی است، باید از فروشگاه‌های کامپیوترا یا الکترونیکی، یک تبدیل بخرید و به پریز بزنید). (تصاویر ۸۹ و ۹۰)



تصویر ۹۰



تصویر ۸۹

اگر پریز دیگری برای نصب تلفن ندارید، می‌توانید گوشی تلفن را هم به پورت Phone وصل کنید.

سخن آخر


تا اینجا روش نصب قطعات اصلی کامپیوتر را فرا گرفتیم. البته سه مرحله دیگر از کار شما باقی مانده است تا کامپیوترتان آماده کار شود. نصب ویندوز، نصب درایورها و نصب نرمافزارهای مورد نیاز. برای هر سه مورد نیز می‌توانید از بقیه کتابهای مجموعه کلید استفاده کنید. برای نصب ویندوز و درایورها، به کتاب کلید نصب ویندوز Vista مراجعه نمائید. در این کتاب، روش نصب ویندوز XP و ویندوز و درایورهای سختافزارها آموزش داده شده است. پیشنهاد من این است که این دو کتاب را با هم خریداری نمائید، زیرا لازم و ملزم یکدیگر هستند. برای نصب نرمافزارها هم می‌توانید به کتاب کلید نصب نرمافزار مراجعه کنید. همچنین احتمال دارد تعدادی از قطعاتی که نصب کردۀاید، خراب باشند یا درست نصب نشده باشند، بعضی از این اشکالات، با روشن شدن کامپیوتر خود را نشان می‌دهند و بعضی نیز پس از نصب درایورها، در هر دو صورت، کتاب کلید رفع اشکال کامپیوتر، می‌تواند در این زمینه کمک بزرگی برایتان باشد. این سه کتاب، به اضافه کتاب حاضر و کتاب کلید خرید کامپیوتر که در ابتداء معرفی کردم، مجموعه مناسب و کاملی برای آموزش سختافزار و مقوله‌های مرتبط هستند. با داشتن این چند کتاب، و البته کمی تجربه، می‌توانید به راحتی یک مرکز خدمات کامپیوتر یا فروشگاه کامپیوتر راه اندازی کنید. البته آنچه در این کتاب و کتابهای دیگر می‌آموزید، آموزه‌های تئوریک و نظری هستند که با تمرین و تکرار،

تبديل به دانش کاربردی خواهد شد. لازم است که همزمان با مطالعه کتاب، تمرین عملی هم داشته باشد. حتی می‌توانید قطعات کامپیوتر کنونی خود را باز کنید (اگر چندان قدیمی نباشند) و به کمک کتاب، دوباره آنها را مونتاژ کنید. البته با مسئولیت خودتان. در صورتی که پس از مطالعه کتاب یا در حین کار، برایتان سوالی پیش آمد یا به مشکلی برخوردید، می‌توانید با مراجعه به صفحه معرفی این کتاب در سایت www.kelid.ir در بخش پرسش و پاسخ سوالتان را مطرح کنید و همانجا نیز پاسخ دریافت کنید. برای خرید بقیه کتاب‌های معرفی شده نیز می‌توانید به سایت انتشارات مراجعه نمائید. موفق باشد.


عنوان پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

کلید 3D MAX (متحرک سازی)


نرمافزار 3D MAX 3D متحرکسازی یک نرمافزار میان رشته‌ای و پر کاربرد در انیمیشن سازی و طراحی است. این نرمافزار در زمینه‌های معماری، گرافیک و حتی در بخش‌های صنعتی کاربرد فراوان دارد. در این کتاب شما می‌توانید به اجسام طراحی شده خود روح داده و باعث ایجاد حرکت آنها شوید. در کتاب «3D MAX متحرکسازی» می‌توانید اجسمات را که با استفاده از کتاب «3D MAX مدل سازی» ساخته‌اید به حرکت درآورید. تعدادی از مباحث این کتاب: تعریف واژه‌ها و آشنایی با اصول متحرکسازی، تعریف فریم‌های کلیدی، متحرکسازی نور و دوربین، آشنایی با trajectory و اصلاح مسیر حرکت، رندر تصاویر متحرکسازی شده.

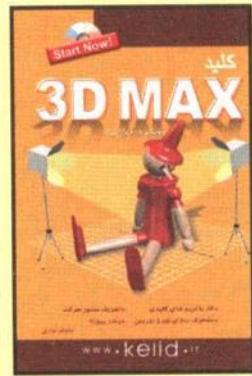

کلید 3D Max (مدلسازی)

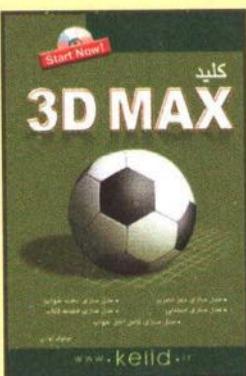

یکی از مهارت‌های اصلی در نرمافزار 3D MAX طراحی اشیا یا همان مدلسازی است. ساخت اشیایی که جلوه طبیعی و واقعی داشته باشند کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه چند ترفند کاربردی را در این زمینه بدانید. در کتاب کلید 3D MAX (مدلسازی) چندین پروژه عملی برای شما در نظر گرفته شده است. در این کتاب شما به طور قدم به قدم اشیای موجود در یک اتاق خواب را مدلسازی می‌کنید. اشیایی از قبیل میز، صندلی، تختخواب، قفسه کتاب و ... در درس پایانی نیز خود اتاق خواب را طراحی کرده و اشیا را در آن می‌چینید. به کمک جلوه‌ها و ترفندهای آموزش داده شده می‌توانید این کار را خیلی حرفه‌ای انجام دهید. همراه با این کتاب یک DVD آموزشی هم به شما ارایه می‌شود که فیلم‌های آموزشی دروس کتاب را در آن مشاهده خواهید کرد. همچنین نرمافزار 3D MAX هم در این DVD موجود است.

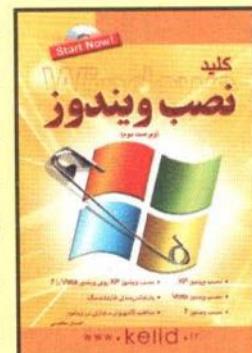


کلید نصب ویندوز (ویرایش دوم)

نصب ویندوز یکی از کارهایی است که همه کامپیوتردارها هر از چندی به آن محتاج می‌شوند. اگر نتوانید ویندوز کامپیوتراتان را خودتان نصب کنید، هر بار باید وقت و هزینه زیادی صرف کنید تا ویندوز جدیدی روی کامپیوتراتان نصب شود. اما با یک بار مطالعه این کتاب، مشکلتان برای همیشه حل می‌شود. در این کتاب روش نصب ویندوزهای XP، ویستا و 7 را قدم به قدم و همراه با تصویر فرا می‌گیرید. همچنین می‌آموزید چطور هارددیسک کامپیوترا را هنگام نصب ویندوز یا بعد از نصب ویندوز پارتیشن‌بندی کنید. برای کسانی که می‌خواهند ویندوز XP را روی ویندوز Vista یا 7 در لپ‌تاپشان نصب کنند نیز، درس جدایگانه‌ای در این کتاب در نظر گرفته شده است. نرمافزارهای معرفی شده در کتاب و فیلم‌های آموزشی کتاب در یک CD به همراه کتاب عرضه شده‌اند. توصیه می‌شود همراه با این کتاب، کتاب کلید نصب درایورها را نیز مطالعه کنید.

عنوان پیشنهادی برای مطالعه بیشتر


کلید ویندوز

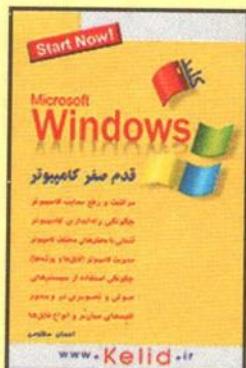


اگر می خواهید یادگیری کامپیوتر را آغاز کنید، بهترین انتخاب، کتاب کلید ویندوز است. این کتاب به گونه‌ای نوشته شده که اگر هیچ اطلاعاتی از کار با کامپیوتر ندارید، می توانید بدون مشکل، کارتان را شروع کنید. در ابتدا، روش نصب و راهاندازی کامپیوتر گفته می شود. سپس با مباحث اولیه کامپیوتر و ویندوز آشنا می شوید. در این کتاب همه مسائلی را که یک کاربر تازه کار باید بداند آموزش داده شده، با مطالعه‌ی آن می توانید به راحتی و بدون کمک دیگران از کامپیوتربان استفاده کنید و مشکلات خود را حل کنید.

کلید نوتبوک (ویرایش دوم)

کامپیوترهای نوتبوک، دستگاه‌هایی کوچک سبک و قابل حمل هستند. که با توجه به استفاده‌های متعدد از کامپیوتر در زندگی روزمره و لزوم در دسترس بودن آن در موقع ضروری مورد استقبال فراوان قرار گرفته‌اند. همچنین کاهش قیمت کامپیوترهای نوتبوک در فراغیری استفاده از آنها نقش زیادی داشته است. با توجه به تنوع فراوان مدل‌های نوتبوک خریداران جهت انتخاب صحیح، نیاز به راهنمایی کاربردی دارند تا بتوانند متناسب با کاربرد و بودجه اختصاص یافته انتخاب صحیحی داشته باشند. با مطالعه کتاب کلید نوتبوک می توانید نکات جالب و کاربردی در انتخاب مناسب‌ترین نوتبوک مورد نیاز بررسی خود را بیابید. تعدادی از مباحث این کتاب: امکانات و خصوصیات کامپیوترهای نوتبوک، راهنمای جامع خرید نوتبوک، جدول مقایسه و ارزیابی نوتبوک‌ها، Wi MAX و بلوتوث.

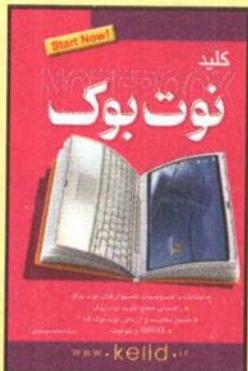

کلید 3D Max

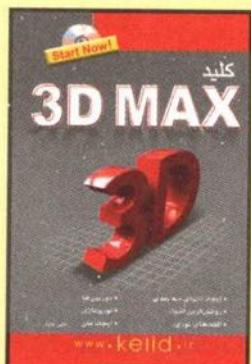

برای طراحی سه‌بعدی نرم‌افزارهای زیادی وجود دارد که هر یک از آنها توانایی‌ها و ضعف‌هایی دارند. هر کدام نیز طرفدارانی دارند. قدر مسلم در میان این نرم‌افزارها 3D studio max یا 3D max از همه معروف‌تر است. به کمک این نرم‌افزار شما می توانید اشیای سه‌بعدی کاملاً طبیعی طراحی کنید. همچنین می توانید اشیا را حرکت دهید و یک انیمیشن سه‌بعدی خلق کنید. در کتاب کلید 3D max 3D سعی شده به ساده‌ترین روش ممکن، کار عملی با این نرم‌افزار به شما آموزش داده شود. با خواندن این کتاب، شما اصول کار را فرا می‌گیرید و طی چند پروژه‌ی عملی، چند شیء ساده و پیچیده را رسم می‌کنید. در حین رسم این اشکال، نکاتی را در می‌باید که به شما کمک می‌کند اشکال پیچیده‌تری را نیز رسم کنید.


عنوانی پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

کلید نصب نرم افزار

توانائی استفاده درست و بهینه در نصب نرم افزارهای مختلف به روی سیستم های کامپیوترا مهارتی است که آشنائی با آن می تواند توانائی کاربر در استفاده از سیستم را بالا برد. بسیاری از اشکالاتی که کاربران در هنگام استفاده از ویندوز با آن مواجه می شوند، مربوط به درست کار نکردن برخی از نرم افزارها و آسیب دیدن آنهاست و در این موقع لازم است که برای رفع اشکال کاربر برنامه های را از نصب خارج کرده و دوباره نصب کند. در این کتاب مراحل و روش های نصب نرم افزارهای کاربردی، بازی و غیره را خواهید آموخت. همچنین روش گذر از محدودیت های نرم افزاری نسخه های غیر اورژینال را می آموزید و روش نصب «کرک» نرم افزارها را یاد خواهید گرفت.



کلید اینترنت (ویرایش دوم)

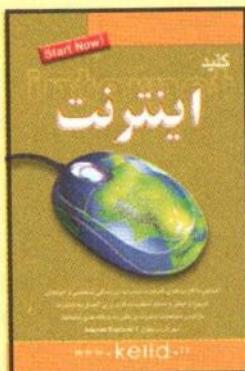

پس از یادگیری کامپیوتر، یکی از مهم ترین مباحثی که همه مایل به آشنائی با آن هستند، اینترنت است. اینترنت جهانی مجازی، متشکل از هزاران کامپیوتر به هم پیوسته است. میلیون ها نفر هر روزه وارد این جهان می شوند، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، اطلاعات مورد نیاز شان را می یابند و کارهای روزمره خود را انجام می دهند. هدف این کتاب ارایه آموزش های اولیه برای ورود به دنیای اینترنت می باشد، شاید برای کسانی که تجربه ای در این زمینه ندارند، این قدم اول بسیار سخت جلوه کند. کتاب کلید اینترنت با ارایه مثال های ساده و قدم به قدم، این سختی را برایتان آسان می کند. با مطالعه این کتاب می آموزید که از اینترنت مفیدتر و بهتر استفاده کنید. در ویرایش جدید این کتاب با آخرین تغییرات و جدید ترین نرم افزارها و امکاناتی که در حوزه اینترنت ایجاد شده آشنا می شوید.

کلید دلفی

کلیه کسانی به هر دلیلی به زبان های برنامه نویسی علاقمندند و افرادی که در مقاطع آموزشی و کارآموزی در موسسات با زبان های جدید و رو به رشد برنامه نویسی فعالیت می کنند، می توانند از این کتاب برای کار با یک نرم افزار قدرتمند، سریع و پر کاربرد، استفاده کنند. در ضمن لازم به ذکر است که اغلب پروژه های تولید نرم افزارهای تجاری در ایران توسط این زبان برنامه نویسی تولید و روانه بازار می شود. این کتاب با انجام مثال های ساده و پایه ای در قالب پروژه های عملی کار با نرم افزار Delphi را آموزش می دهد.

